



wetterbest[®]
PE FIECARE CASĂ

Țiglă metalică • Tablă cutată • Învelitori plane • Accesorii acoperiș • Sisteme pluviale • Șipci de gard • Ferestre de mansardă



CATALOG PRODUSE

SISTEME DURABILE PENTRU ACOPERIȘ



wetterbest[®]
PE FIECARE CASĂ

Misiunea noastră este de a conferi siguranță și confort
căminului tău, prin cele mai calitative, rezistente și
durabile sisteme pentru acoperișuri metalice.

www.wetterbest.ro

De peste 20 de ani acoperim casele românilor. Credem că lucrurile bune se fac din inimă și ne dorim ca fiecare casă să devină acasă un loc în care te simți confortabil și în siguranță alături de cei dragi.

Lucrul bine făcut, angajamentul și onestitatea ne recomandă ca un jucător de top pe piața producătorilor de sisteme de învelitori metalice din România.

Astfel, poți conta pe noi dacă îți dorești:

- ✓ Sisteme complete pentru acoperiș
- ✓ Calitate certificată
- ✓ Livrare rapidă
- ✓ Ambalare sigură
- ✓ Consultanță și suport tehnic
- ✓ Varietate mare de forme și culori
- ✓ Materiale informative



Descoperă Universul
Wetterbest!



PROCESE TEHNOLOGICE STANDARDIZATE



40 de linii de productie automate

Procesul de producție este în întregime automatizat pentru țigla metalică cu diverse profile, tablă de 5 tipodimensiuni, sistemul de jghebur și burlane, pentru tablă fâltuită și multe alte accesorii.



Materii prime certificate international

În producție se utilizează doar materii prime ce respectă certificările de calitate impuse de normativele în vigoare. Materia primă folosită este aprovizionată de la cei mai importanți producători din Europa.



Produse prietenoase cu mediul

Oțelul folosit în produsele Wetterbest este un material cu rată de reciclabilitate mare, spre 100%. Prin reciclarea oțelului se pot economisi cantități mari de minereu de fier, calcar, cărbune și apă, resurse naturale folosite în procesul metalurgic de obținere a acestuia.



Ambalare sigură

Produsele Wetterbest sunt ambalate pe dimensiuni, culori și tipologii direct pe linia de fabricație, fiind protejate cu folie extensibilă din polietilenă, pentru a fi evitată orice deteriorare a fețelor prevopsite.



Livrare rapidă

Toate produsele noastre sunt livrate în termen de 48 de ore, în condiții de maximă siguranță.



Wetterbest®

ȚIGLĂ METALICĂ



Greutate scăzută

Greutatea redusă, de sub 5 kg/mp, oferă posibilitatea dimensionării economice, atât a șarpantei, rezultând un consum mai mic de lemn, cât și a construcției în ansamblu, comparativ cu alte construcții care au învelitori de 10-40kg/mp (ceramice și beton).



Durată de viață

Durabilitatea definește calitatea Wetterbest®, țigla metalică fiind proiectată să reziste peste 50 de ani.



Rezistență la foc

Țigla metalică are un grad ridicat de rezistență la foc și propagarea acestuia.



Etanșeitate

Sistemul de fixare a panourilor de țigla metalică prin suprapunere și prindere cu șuruburi prevăzute cu garnitură de cauciuc asigură etanșeitate optimă și nu permite scurgeri de apă sub învelitoare.



Montaj ușor

Timpi scurți de execuție, datorită ușurinței în montare.



Întreținere ușoară

Sunt ușor de întreținut, suprafața lor nu reține umezeală, praf sau alte impurități, acestea fiind îndepărtate foarte ușor de ploaie. Spre deosebire de alte tipuri de țigle, țigla metalică Wetterbest® nu permite apariția mușchilor și mucegaiului.



Estetică

Este singura soluție de învelitoare care oferă o gamă variată de culori, materiale și forme. Astfel, se adaptează perfect oricărui tip de construcție și se poate integra cu ușurință în stilul arhitectural al comunității din care face parte.



MAT

Zn
225
minim g/m²

Finisajul mat oferă acoperișului o notă distinctă și elegantă și o garanție de **15** ani la culoare și coroziune.



LUCIOS

Zn
225
minim g/m²

Asigură vizibilitate acoperișului tău durabil și o garanție de **10** ani la culoare și coroziune.



NEOMAT 30

Zn
275
minim g/m²


Finisajul Neomat 30 are un aspect pronunțat ce oferă acoperișului o personalitate distinctă. Oferă o foarte bună rezistență la zgâriere, reducând astfel riscul deteriorării la manipulare și montaj și oferă **30** de ani garanție la coroziune și culoare.



SUPREM 50

Zn
275
minim g/m²

SUPREM 50 este protecția cu **50** de ani garanție la coroziune, ce asigură cea mai mare rezistență la raze ultraviolete (Ruv4) și cea mai mare rezistență la coroziune (RC5), conform normativelor. Aspectul ușor mat, texturat oferă o notă elegantă și rafinată acoperișului.

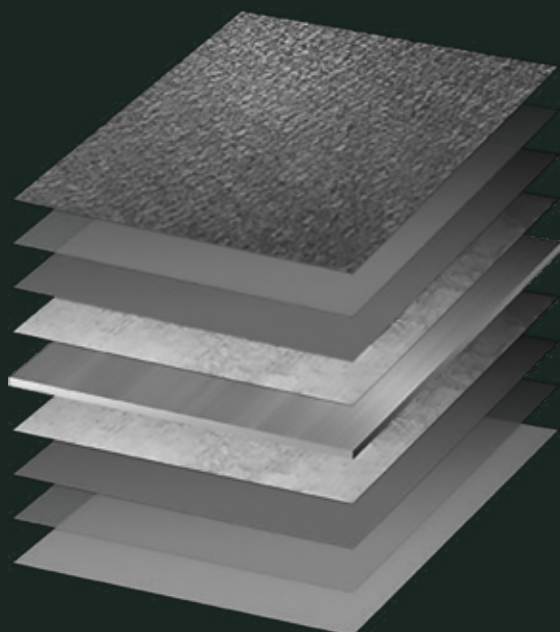

- 1. Film de protecție din polietilenă
- 2. Strat nominal de protecție
- 3. Strat de bază tip grund
- 4. Strat soluție pasivizare
- 5. Strat protecție anorganică Zinc
- 6. Miez oțel
- 7. Strat protecție anorganică Zinc
- 8. Strat soluție pasivizare
- 9. Strat protecție organică de vopsea (PE)

MEMBRANĂ DRIPSTOP*

*Se aplică la cerere pe comandă.

CERTIFICATE DE GARANȚIE

**Garanție
Coroziune/Culoare**



Pentru produse din oțel
cu grosime de 0,4 mm cu
protecție lucioasă sau mată

**Garanție
Coroziune/Culoare**



Pentru produse din oțel cu
grosime 0,45, 0,50 mm cu
protecție lucioasă

**Garanție
Coroziune/Culoare**



Pentru produse din oțel cu
grosime 0,45, 0,50 mm cu
protecție mată

**Garanție
Coroziune/Culoare**



Pentru sistemul de drenaj
și produse din oțel dublu
prevopsit

**Garanție
Coroziune/Culoare**



Pentru sistemul de drenaj și
produse din oțel cu protecție
AluZinc

**Garantie
Coroziune/Culoare**




Pentru produse din oțel cu
protecție NEOMAT 30

**Garanție
Coroziune/Culoare**



Pentru produse din oțel cu
protecție SUPREM 50

Wetterbest® CARDINAL

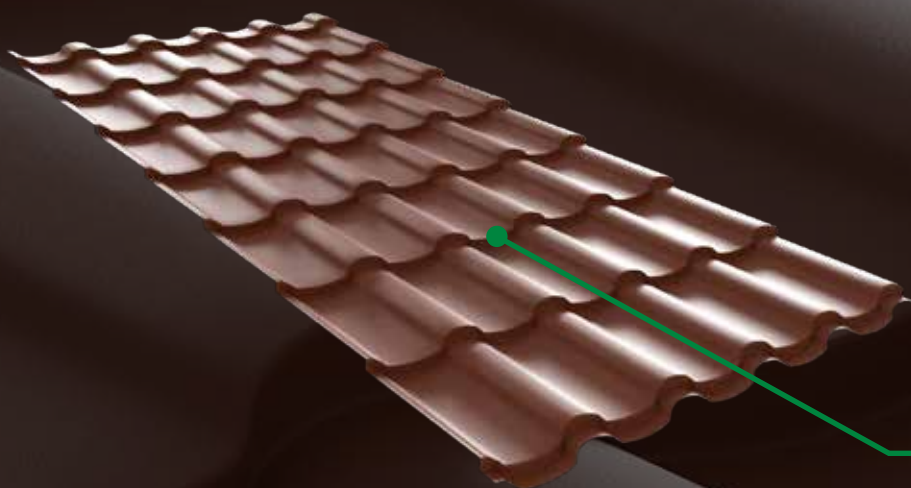

Wetterbest® Cardinal oferă un acoperiș elegant și sofisticat. Prevăzut cu două canale capilare pronunțate pentru o etanșare mai bună, noul profil Cardinal se remarcă prin linii ample ce amintesc de forma țiglelor ceramice, având muchii puternic evidențiate ce îl diferențiază de restul profilelor de țiglă existente.

Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50



Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Grad ridicat de etanșare
- ✓ Pierderi semnificativ reduse de material în procesul instalării
- ✓ Potrivit pentru toate tipurile de acoperișuri
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

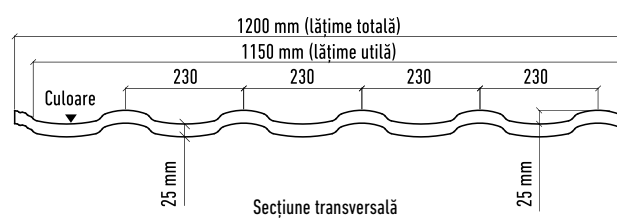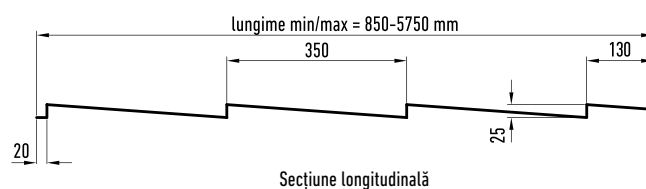


Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Înălțimea ondulei | 25 mm |
| Lățime utilă | 1150 mm |
| Lungime minimă | 470 mm |
| Lungime maximă | 5750 mm |
| Distanța la șipcuire | 350 mm |
| Panta minimă a acoperișului | 14° |
| Garanție | până la 50 de ani |

Wetterbest® CLASIC

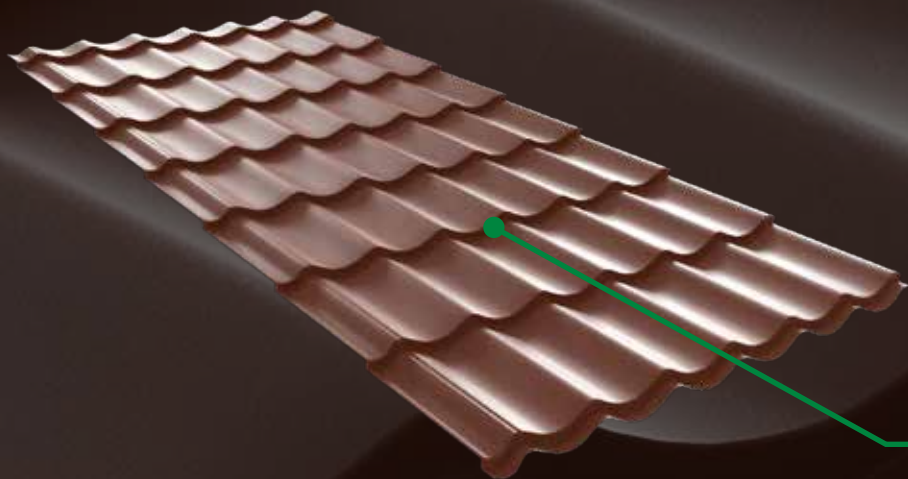

Acoperișul Wetterbest® Clasic are o frumusețe care durează în timp. Geometria clasică a panourilor de tablă fac ca aceasta să fie ușor de montat pe orice tip de proiect architectural, oferind totodată clădirii eleganță și bun gust.

Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50



Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Economic pentru suprafețe mari
- ✓ Greutate specifică redusă
- ✓ Optimizat pentru orice tip de clădire
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

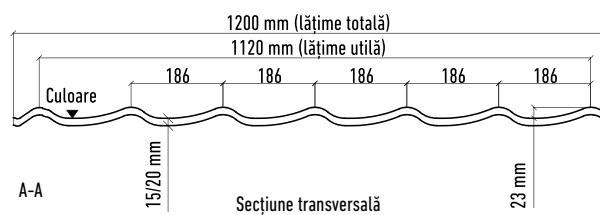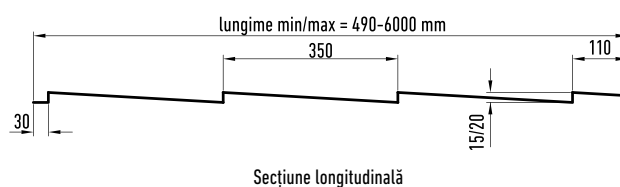


CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Înălțimea ondulei | 23 mm |
| Lățime utilă | 1120 mm |
| Lungime minimă | 490 mm |
| Lungime maximă | 6000 mm |
| Distanța la șipcuire | 350 mm |
| Panta minimă a acoperișului | 14° |
| Garanție | până la 50 de ani |



Scanează pentru mai multe informații

Wetterbest® COLOSSEUM

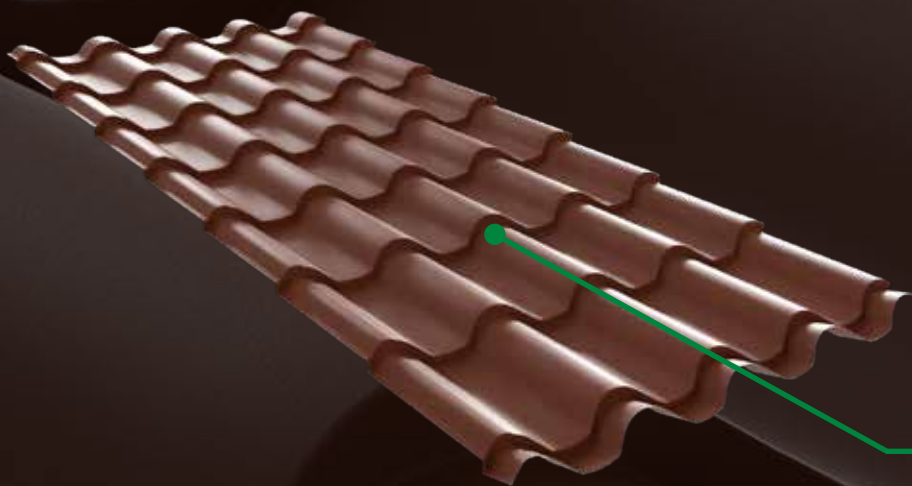

Geometria panourilor de țiglă Wetterbest® Colosseum este zveltă și amplă, caracteristici ce asigură un acoperiș durabil și rezistent la încărcări mecanice mari. Cu baza decupată pe contur, Wetterbest® Colosseum facilitează obținerea unei suprapuneri minime în procesul de instalare, fără pierderi de material.

Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50



Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Geometrie care facilitează evacuarea rapidă a apei și a zăpezii
- ✓ Profilul rigid suportă încărcări mecanice mari
- ✓ Potrivită pentru învelirea acoperișurilor cu suprafețe mari
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

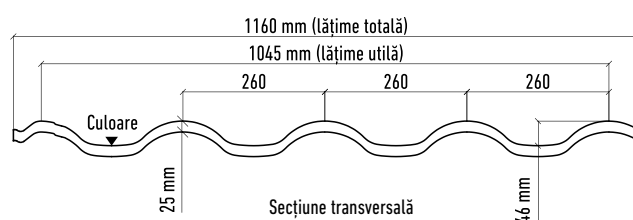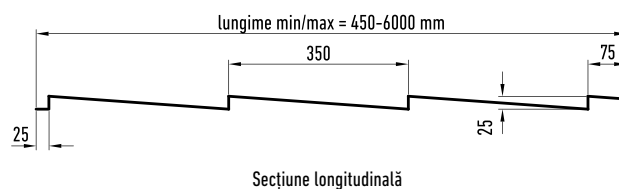

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Înălțimea ondulei | 46 mm |
| Lățime utilă | 1045 mm |
| Lungime minimă | 450 mm |
| Lungime maximă | 6000 mm |
| Distanța la șipcuire | 350 mm |
| Panta minimă a acoperișului | 14° |
| Garanție | până la 50 de ani |



Scanează pentru mai multe informații

Wetterbest® PLUS

Țigla metalică Wetterbest® Plus prezintă o înălțime a treptei dintre module de 30 de mm, cea mai înaltă de pe piață, care îi conferă rezistență sporită și valențe estetice deosebite. Aspectul acoperișului Wetterbest Plus va fi îndrăznet, distinct, contemporan.

Grosime material


0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

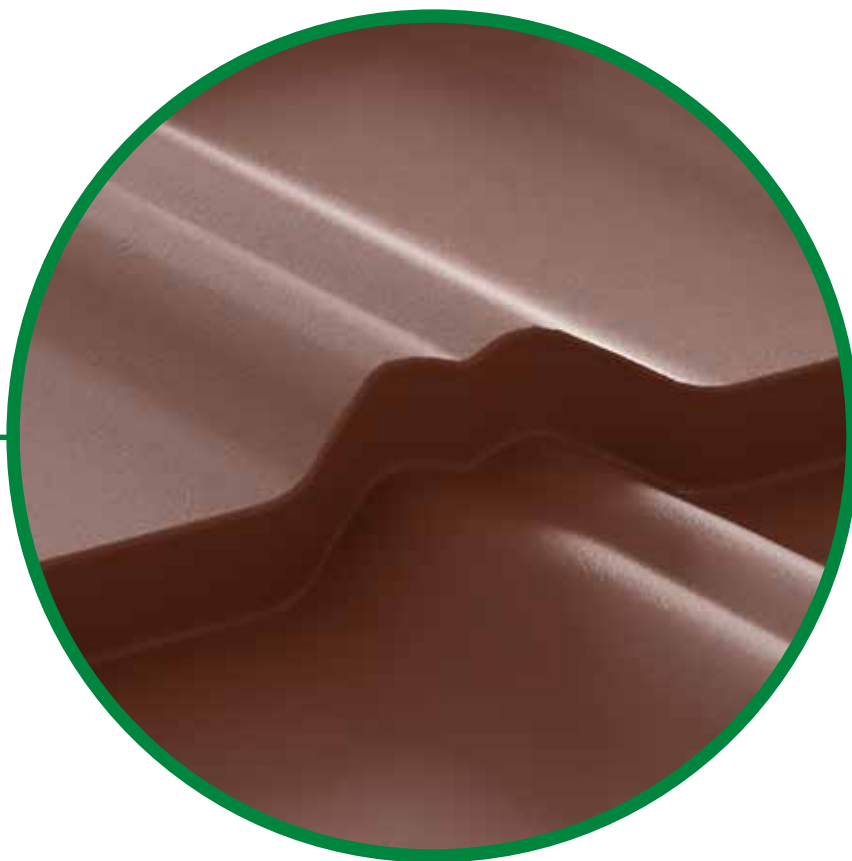


AVANTAJE

- ✓ Valențe estetice deosebite
- ✓ Înălțime a treptei dintre module de 30mm
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

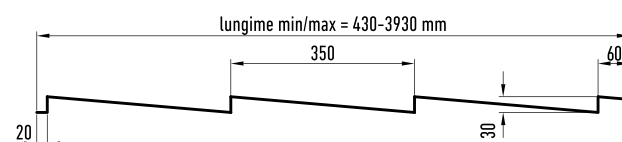

Secțiune longitudinală

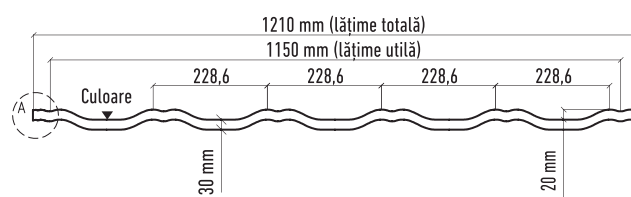

Secțiune transversală


CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Înălțimea ondulei | 20 mm |
| Lățime utilă | 1150 mm |
| Lungime minimă | 430 mm |
| Lungime maximă | 3930 mm |
| Distanța la șipcuire | 350 mm |
| Panta minimă a acoperișului | 14° |
| Garanție | până la 50 de ani |



Scanează pentru mai multe informații

Wetterbest® GLADIATOR

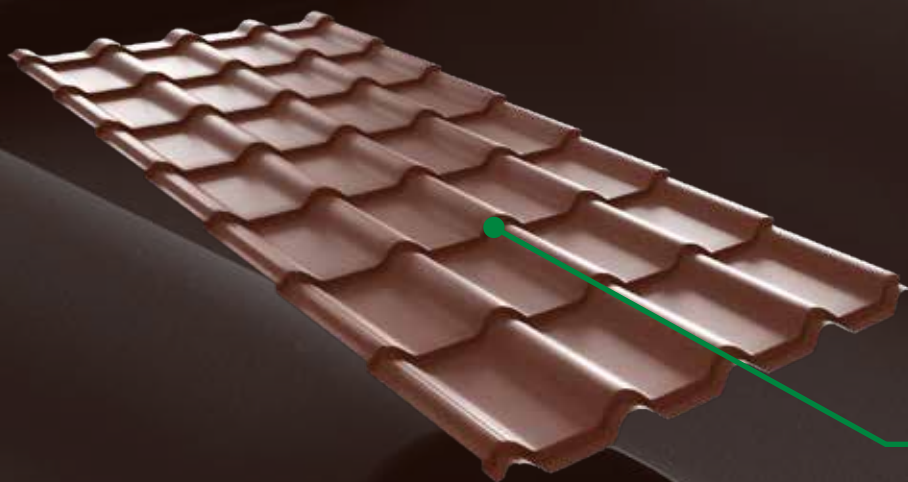

Conceptul profilului Gladiator îmbină robustețea mecanică a sistemelor de învelitori Wetterbest® cu eleganța acoperișurilor clasice mediteraneene aducând în prim plan profilul olanelor de tip antic roman. Cu o geometrie fermă și echilibrată dimensional, țigla metalică Wetterbest® Gladiator asigură un acoperiș traditional, rezistent și durabil, fiind ideal pentru case de vacanță sau alte proiecte in domeniul turismului.

Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit




AVANTAJE

- ✓ Robust și elegant
- ✓ Două canale capilare pentru drenare
- ✓ Pierderi semnificativ reduse de material în procesul instalării
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

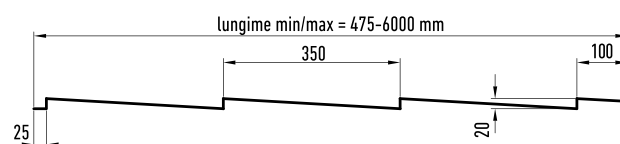

Secțiune longitudinală

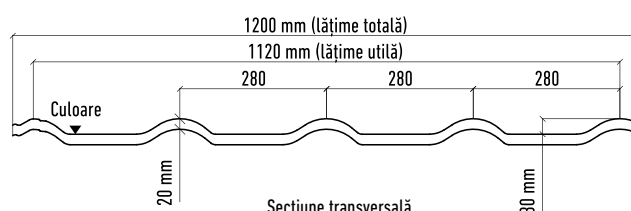

Secțiune transversală

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Înălțimea ondulei | 30 mm |
| Lățime utilă | 1120 mm |
| Lungime minimă | 475 mm |
| Lungime maximă | 6000 mm |
| Distanța la șipcuire | 350 mm |
| Panta minimă a acoperișului | 14° |
| Garanție | până la 50 de ani |



Scanează pentru mai multe informații


Wetterbest®

CULORI ȚIGLĂ METALICĂ

LUCIOS




MAT

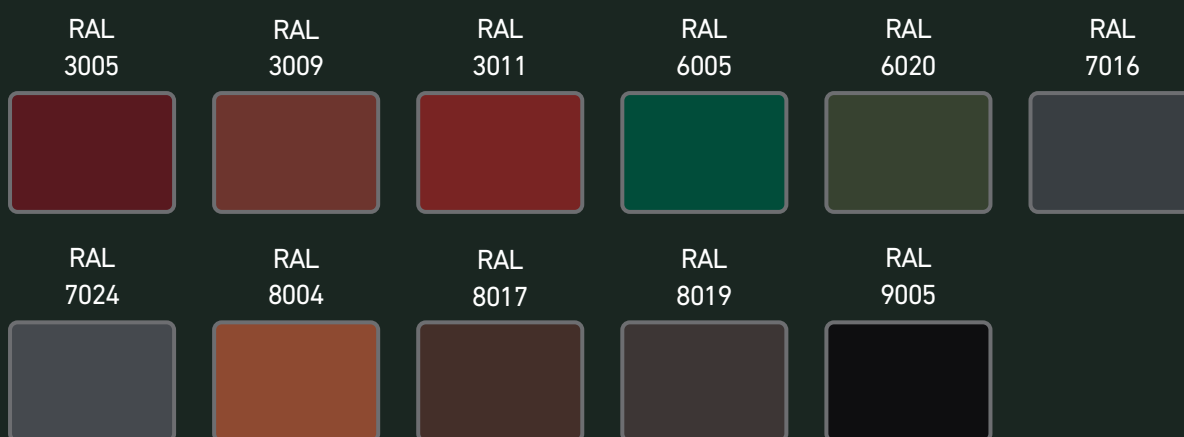


NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
6020




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50


RAL
7024



RAL
8017



RAL
8019



Wetterbest®

ACCESORII ȚIGLĂ METALICĂ

Accesorii metalice de închidere



Accesorii de siguranță



Parazăpadă ranforsată



Opritor zăpadă



Grilaj parazăpadă



Piesă conector grilaj



Suport parazăpadă țiglă
metalică

Accesorii de ventilație



Ventilație profil
Clasic / Plus / Colosseum / Cardinal / Gladiator



Racord flexibil aerisire



Rolă autoadezivă de
protecție sub coame

IZOVENT - 0,24 x 5 m / 0,31 x 5 m

Accesorii de etanșare și retuș



Bandă universală
autoadezivă (dolie)

lungime 1000 mm




Bandă etanșare Wtb Clasic
ETM coamă

lungime 1100 mm



Bandă etanșare Wtb
Gladiator ETM coamă

lungime 1100 mm



Bandă etanșare Wtb
Colosseum ETM coamă

lungime 1100 mm



Piepten plastic
anti-păsări

lungime 1000 mm



Silicon Aquafix



Manșoane etanșare



Vopsea de retuș



Aluband

100 mm / 150 mm / 300 mm x 10 ml



Rolă etanșare horn IZOLEN

0,31 x 5 m



Bandă expandabilă
IZOLANT

30 X 8/4 mm

Șuruburi



4,8 x 19 mm CF 3 mm

colorat



4,8 x 19 mm CF 3 mm

zincat



4,8 x 20 mm

colorat



4,8 x 20 mm

zincat



4,8 x 35 mm



4,8 x 35 mm



4,8 x 50 mm



4,8 x 70 mm

Membrane acoperișuri metalice



Membrană Wetterbest®

90 g / 115 g / 135 g / 150 g / 185 g - 80 mp



Folie cu permisivitate redusă la vapori

MSL LIGHT - 75 mp



Wetterbest®

ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ



Greutate scăzută

Greutatea redusă, de sub 5 kg/mp, oferă posibilitatea dimensionării economice, atât a șarpantei, rezultând un consum mai mic de lemn, cât și a construcției în ansamblu, comparativ cu alte construcții care au învelitori de 10-40kg/mp (ceramice și beton).



Durată de viață

Durabilitatea definește calitatea Wetterbest®, țigla metalică fiind proiectată să reziste peste 50 de ani. Compoziția chimică a straturilor de zinc și vopsea oferă protecție îndelungată și durabilitate în orice condiții de vreme, rezultând o excelentă rezistență la ultraviolete și coroziune, precum și la prevenirea apariției mușchilor și a mucegaiului.



Rezistență la foc

Țigla metalică are un grad ridicat de rezistență la foc și propagarea acestuia.



Etanșeitate

Sistemul de fixare a panourilor de țigla metalică prin suprapunere și prindere cu șuruburi prevăzute cu garnitură de cauciuc asigură etanșeitate optimă și nu permite scurgeri de apă sub învelitoare.



Montaj ușor

Timpi scurți de execuție, datorită ușurinței în montare.



Întreținere ușoară

Sunt ușor de întreținut, suprafața lor nu reține umezeală, praf sau alte impurități, acestea fiind îndepărtate foarte ușor de ploaie. Spre deosebire de alte tipuri de țigle, țigla metalică Wetterbest® nu permite apariția mușchilor și mucegaiului.



Estetică

Este singura soluție de învelitoare care oferă o gamă variată de culori, materiale și forme. Astfel, se adaptează perfect oricărui tip de construcție și se poate integra cu ușurință în stilul arhitectural al comunității din care face parte.

Wetterbest® PANORAMA

Wetterbest® Panorama este un sistem complet pentru acoperiș potrivit pentru fiecare tip de casă. Modularitatea elementelor permite transportul ușor și asamblarea facilă pe acoperiș.

Ideea de desing unic a țiglei Wetterbest Panorama este canelura specifică care separă plăcile individuale. Din punct de vedere tehnic, canelura asigură următoarele:

- ✓ Poziționare ușoară în timpul montajului - în timpul instalării modulelor panourilor pentru acoperiș, canelura intră într-o altă canelură, asigurând un tip de „blocare rapidă” - eliminând defectele de montaj
- ✓ Ușurează instalarea și măsurarea - geometria panourilor este identică
- ✓ Asigură o suprafață uniformă a acoperișului
- ✓ Oferă rigiditate suplimentară acoperișului și compensează solicitările cauzate de dilatarea termică

Clasa de oțel S250GD + Z275

Acoperire MAT

Rezistența la coroziune RC5, RC3


Cerințe tehnice SR-EN 10346, SR-EN 10169

Panta minimă a acoperișului 9° - (16%)




AVANTAJE

- ✓ Material ușor și rezistent
- ✓ Asamblare ușoară de către doar o singură persoană
- ✓ Calcul ușor a necesarului de materiale pentru un anumit acoperiș
- ✓ Cu 20% mai puțin pierderi la montaj
- ✓ Depozitare și transport eficiente datorită ambalării pe euro-paleți
- ✓ Posibilitatea dezinstalării modulelor fără a demonta întregul acoperiș

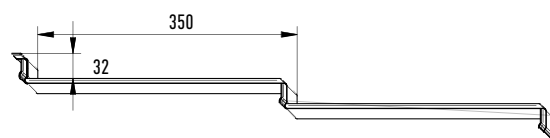

Secțiune longitudinală

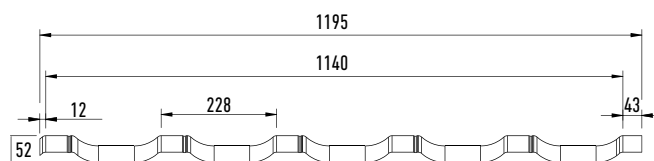

Secțiune transversală



Scanează pentru mai multe informații


CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lățime totală | 1195 mm |
| Lățime utilă | 1140 mm |
| Lungime totală placă | 740 mm |
| Lungime efectivă | 700 mm |
| Înălțime undulă țigla | 32 mm |
| Lungime pas | 350 mm |
| Lățimea dintre vârfurile ondulei | 228 mm |
| Suprafața totală a plăcii | 0,884 m ² |
| Greutate foaie | 3,69 kg |


Wetterbest®

CULORI ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ

RAL
7016



RAL
8017



RAL
9005



Wetterbest® ACCESORII ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ

Accesorii metalice de închidere





Wetterbest®

SISTEME DE ÎNVELITORI PLANE



Durabilitate

Rigidizează ansamblul structural al acoperișurilor expuse la acțiunea vânturilor puternice, forțele de sucțiune dezvoltate fiind mai mici decât în cazul altor tipuri de învelitori.



Etanșeitate ridicată

Sistemul de prindere prin fixarea ascunsă a panourilor, contribuie la etanșeitatea perfectă a sistemului și nu permite infiltrare de apă sub învelitoare.



Estetică


Învelitorile plane au linii clasice, elegante, îmbinând metodele tradiționale cu tehnologia și oțelurile moderne, astfel încât să corespundă majorității cerințelor de aspect, siguranță, securitate, rezistență în materie de învelitori pentru acoperișurile clădirilor noi sau vechi, ale clădirilor monument și de patrimoniu sau a celor cu arhitectură contemporană.



Întreținere ușoară

Sunt ușor de întreținut, suprafața lor nu reține umezeală, praf sau alte impurități, acestea fiind îndepărtate foarte ușor de ploaie.

Wetterbest® TABLĂ CLICK

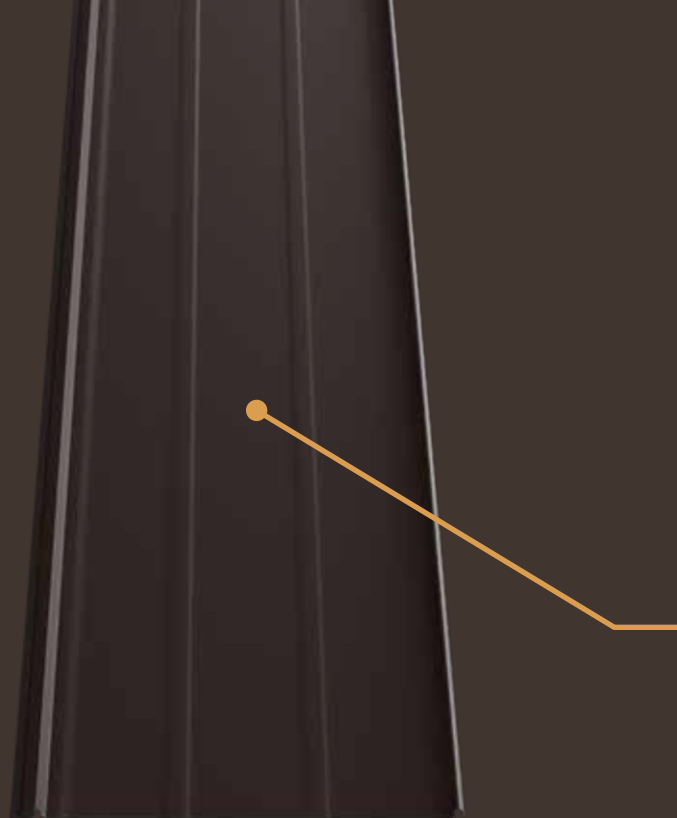

În domeniul producției de acoperișuri, panourile Wetterbest® Click reprezintă o soluție modernă, dar și o alternativă optimă pentru acoperișurile tradiționale. Wetterbest® Click are linii fine și elegante pe suprafața profilului, fapt care aduce o notă distinsă acoperișului. Prezintă un mod constructiv inteligent care facilitează montajul, prinderea cu șuruburi fiind una ascunsă fapt ce aduce un plus de siguranță.

Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Montaj facil prin clipsare
- ✓ Elemente de fixare ascunse
- ✓ Ideal pentru acoperișuri cu panta peste 8°

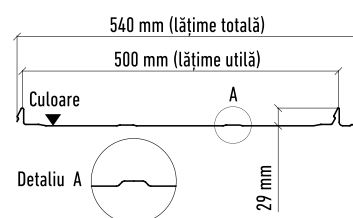

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Înălțimea profilului | 29 mm |
| Lățime utilă | 500 mm |
| Lungime minimă | 800 mm |
| Lungime maximă | 8000 mm |
| Panta minimă a acoperișului | 8° |
| Garanție | până la 50 de ani |

Wetterbest® TABLĂ FALTZ

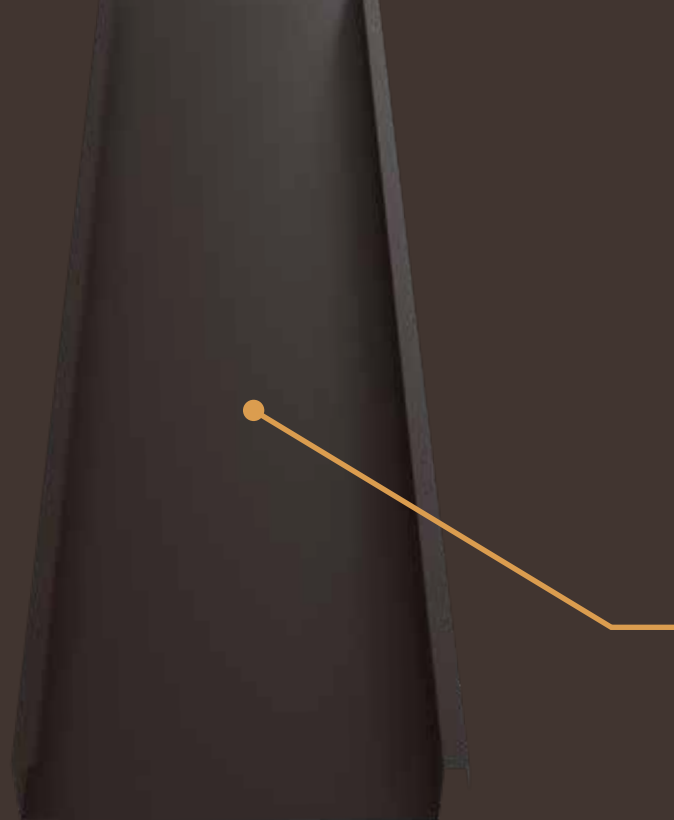



Tabla fălțuită Wetterbest® Faltz este o soluție actuală foarte versatilă, potrivită atât pentru acoperișurile clasice cât și pentru cele cu design inovator. Oțelul moale folosit pentru realizarea acesteia poate fi modelat astfel încât să corespundă celor mai exigente cerințe legate de aspect, siguranță, securitate, rezistență în materie de învelitori.

| | |
|------------------|--|
| Grosime material | 0,45-0,60 mm |
| Lungime maximă | până la 60 ml |
| Tip finisaj | Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50, Dublu Prevopsit |
| Materie primă | Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit |



AVANTAJE

- ✓ Ideal pentru toate tipurile de acoperiș cu o pantă mai mare de 3,5°
- ✓ Rezistența sporită la radiații UV, coroziune și infiltrații
- ✓ Garanție până la altitudini de 2100 m

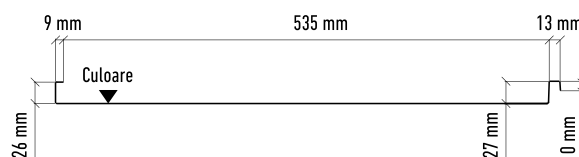

Scanează pentru mai multe informații


CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------|---------|
| Înălțimea profilului | 25 mm |
| Lățime minirulou | 620 mm |
| Lungime | 8000 mm |
| Panta minimă a acoperișului | 3,5° |
| Grosime | 0,6 mm |


Wetterbest®

CULORI ÎNVELITORI PLANE


LUCIOS

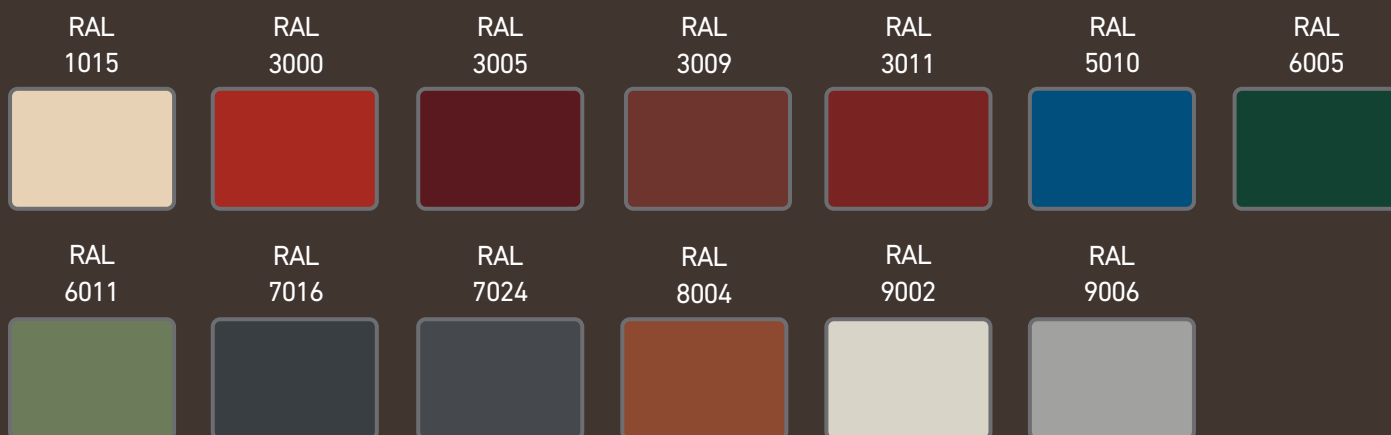


MAT

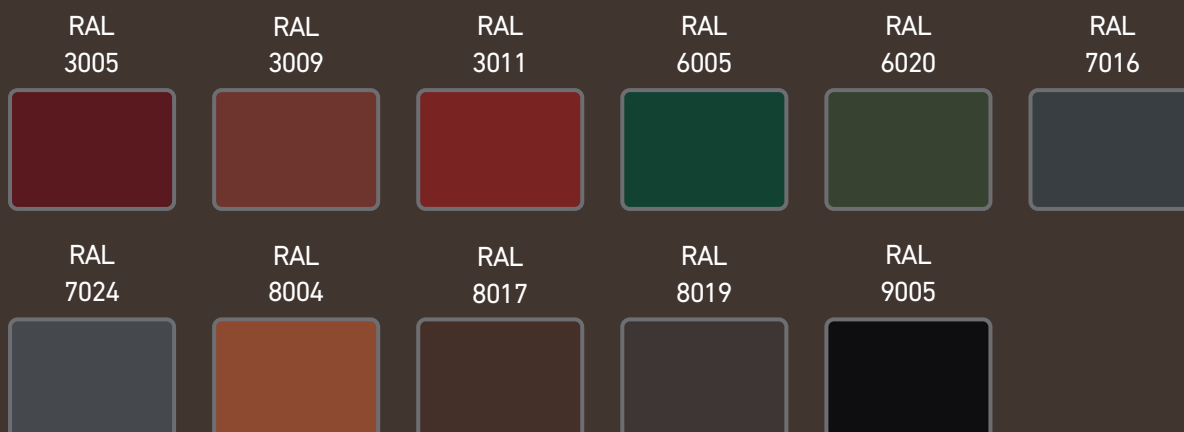


DUBLU PREVOPSIT - Aplicabile pentru profilul Faltz

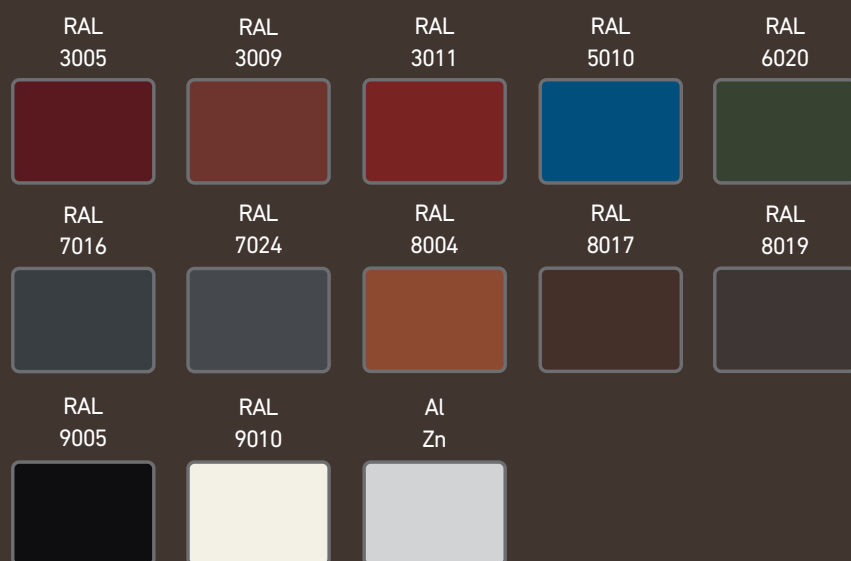

NEOMAT 30

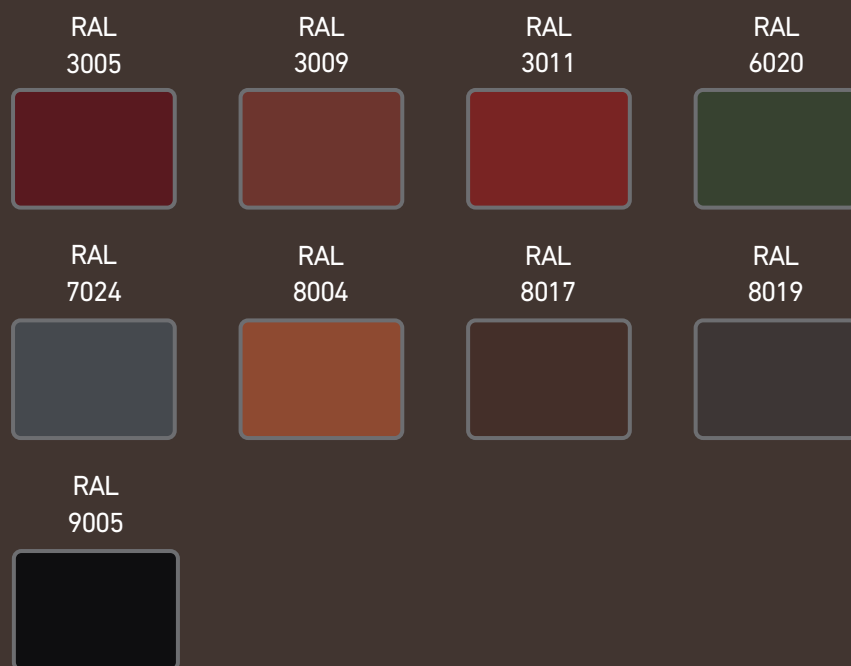

SUPREM 50

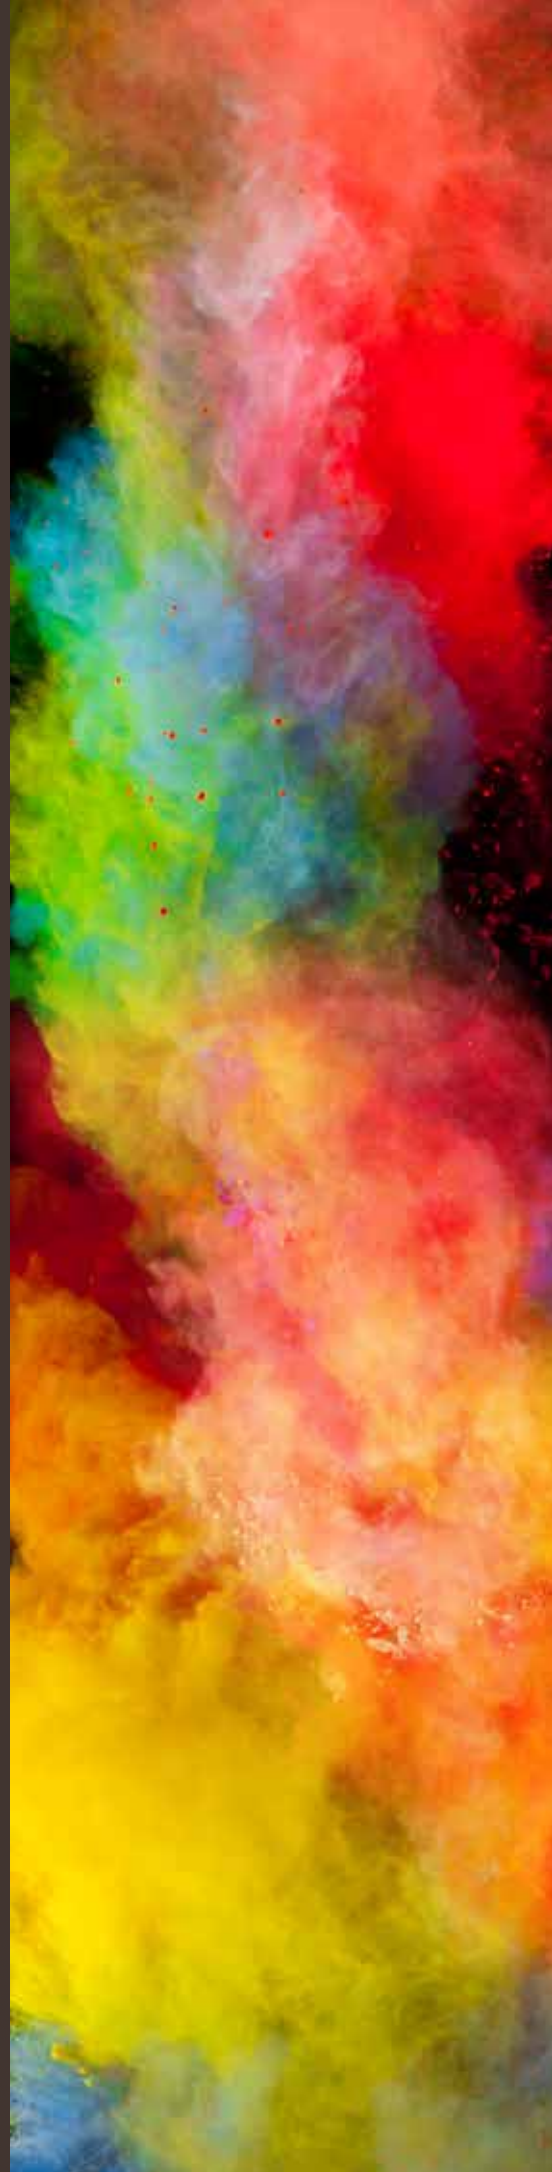

Wetterbest®

ACCESORII ÎNVELITORI PLANE

Accesorii metalice de închidere



Șorț streășină Click



Semicoamă



Racord perete Click



Profil ventilație Click



Pazie Click



Racord calcan Click



Piesă îmbinare Click



Rupere pantă int.



Rupere pantă ext. Click



Suport închidere Click



Șorț îmbinare Click

Accesorii de siguranță



Suport parazăpadă



Bară parazăpadă
(2 buc x 2 ml)



Conectori bară
parazăpadă



Capac bară parazăpadă


Accesorii fixare și suruburi




Cleme fixe (inox) 28 mm



Cleme mobile (inox) 28 mm



Șuruburi fixare 3,5 x 32 mm
/ 500 buc./pac.




Șuruburi fixare 4,2 x 30 mm
/ 500 buc./pac.

Accesorii ventilație și membrane învelitori plane



Ventilație acoperișuri
plane



Racord flexibil aerisire



Membrană METALLIC pentru tablă falțuită

Accesorii etanșare



Rolă adezivă IZOBUTYL

15 mm x 60 ml



Silicon



Manșoane etanșare

D60 mm – D475 mm



Bandă izolare fonică
Click



Wetterbest®

PROFILE PLACARE



Durabilitate

Compoziția chimică a oțelului, straturilor de zinc și vopsea oferă protecție îndelungată și durabilitate, inclusiv în condiții de vreme extremă.



Rezistență la foc

Profilele de placare au un grad ridicat de rezistență la foc și propagarea acestuia.



Izolare termică

Între căpriori și sageci se formează un strat de aer, care acționează ca o barieră și asigură o ventilație excelentă eliminând astfel condensul ce poate afecta structura de susținere a acoperișului.



Întreținere ușoară

Profilele de placare oferă o satisfacție pe termen lung deoarece sunt non-toxice și nu există riscul de a avea mușcături, ciuperci sau dăunători. Sunt ușor de întreținut pentru că nu rețin pe suprafață umezeală, praf sau alte impurități și astfel nu necesită tratamente anuale speciale.

Wetterbest® SAGEAC METALIC



Sageacul metalic perforat este conceput pentru închiderea și finisarea zonei de consolă a streșinii unui acoperiș. Este o soluție personalizată pentru montajul pe diverse tipuri de acoperișuri ale proiectelor rezidențiale, industriale, comerciale.

Folosirea sistemului de sageac metalic perforat, pe lângă rolul estetic, asigură ventilarea corespunzătoare a streșinii și evitarea apariției condensului.

Finisaj material

Lemn, Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Greutate redusă
- ✓ Rezistență sporită la umiditate și intemperii
- ✓ Nu întreține arderea
- ✓ Montajul simplu și rapid
- ✓ Asigură ventilația corespunzătoare a streșinii
- ✓ Culori variate, integrare armonioasă în estetica clădirii

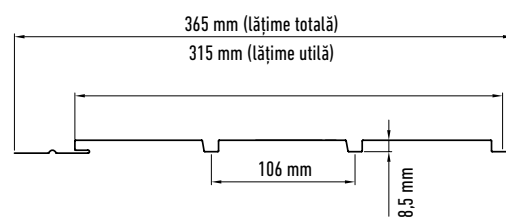


Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------|-------------------|
| Lungime minimă | 400 mm |
| Lungime maximă | 3600 mm |
| Garanție | până la 50 de ani |

Wetterbest®

LAMBRIU METALIC

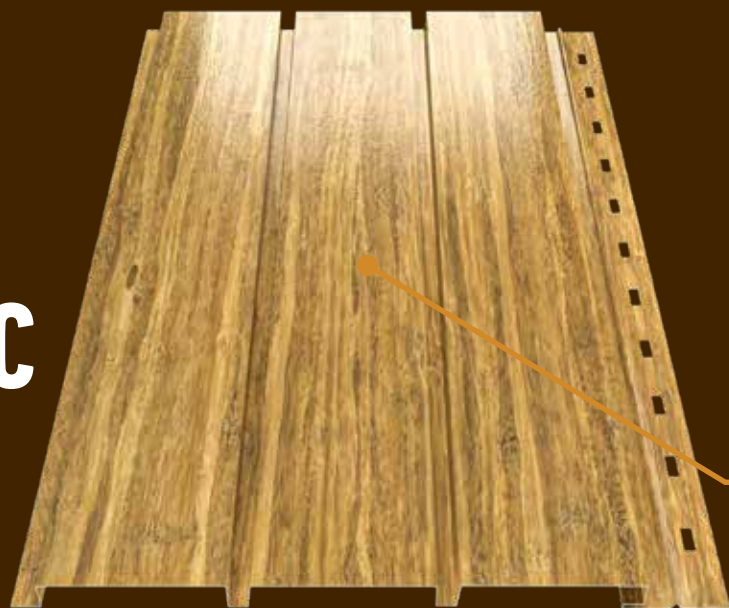

Lambrul metalic Wetterbest® este soluția perfectă pentru renovarea sau decorarea spațiilor interioare. Fabricat din oțel de înaltă calitate, acesta oferă un aspect estetic modern și rezistență în timp. Este disponibil într-o gamă largă de culori și finisaje potrivite oricărui tip de design interior. Lambrul metalic este ușor de instalat și de întreținut, fiind o soluție economică și versatilă pentru renovarea sau decorarea spațiilor interioare.

Finisaj material

Lemn, Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Durată mare de viață
- ✓ Rezistență mecanică și anticorozivă
- ✓ Montaj facil, întreținere ușoară
- ✓ Varietate de culori și finisaje

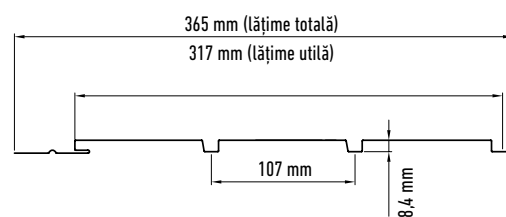

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------|-------------------|
| Lungime minimă | 400 mm |
| Lungime maximă | 3600 mm |
| Garanție | până la 50 de ani |



Wetterbest® TABLĂ CUTATĂ



Greutate redusă

Datorită greutății reduse de până la 5 kg/mp este soluția ideală pentru acoperirea spațiilor construite pe structuri ușoare. De asemenea, costurile de transport sunt mult mai mici.



Capacitate portantă mare

Panourile de tablă cutată pot fi utilizate pentru acoperiș, placări la exterior respectiv interior, pentru construcțiile civile și industriale, reprezentând o soluție sigură pentru construirea și reabilitarea spațiilor cu diverse destinații: depozite, centre comerciale, unități de producție, ferme agricole, silozuri, grajduri, centre sportive, săli de sport.



Montaj rapid și ușor

Cutele pe care le are, fac ca îmbinarea foilor să se facă cu mare ușurință și într-un mod foarte eficient. Pe lângă asta, datorită acestui sistem special, apa nu se poate scurge pe la îmbinările acestuia.



Întreținere

Este ușor de întreținut și datorită suprafețelor plane, nu adună zăpada.




Durabilitate

Prezintă o rezistență sporită la șocuri mecanice, coroziune și în fața intemperiilor, datorită acoperirii cu strat de zinc a oțelului și a protecției multistrat pe ambele fețe. Acest lucru se traduce într-o investiție foarte bună, deoarece ea nu va mai trebui înlocuită pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Wetterbest®

TABLĂ CUTATĂ W8

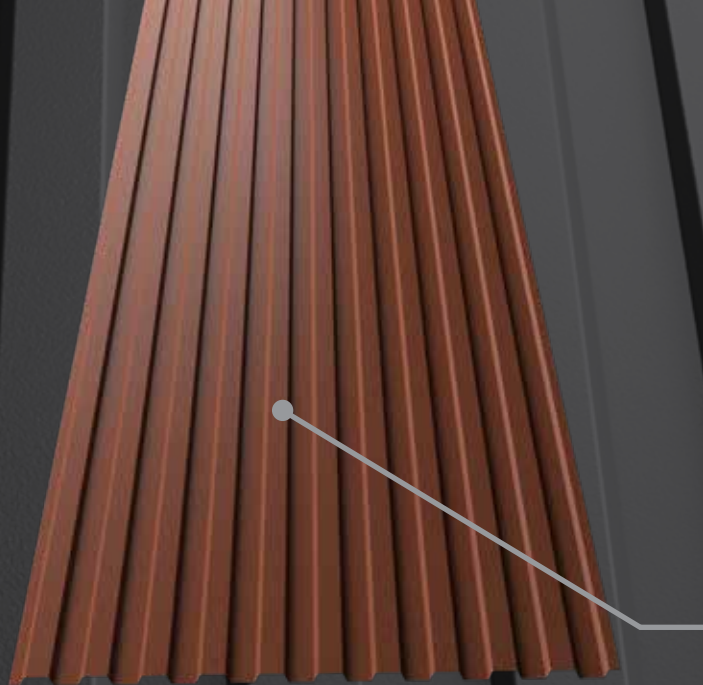

Tablă cutată cu înălțimea cutei de 8 mm, recomandată pentru lucrări de placări interioare și exterioare, compartimentări, amenajări, garduri. Tabă cutată W8 prezintă o greutate specifică mică fără efecte negative asupra durabilității construcției.

Se folosește la realizarea lucrărilor de placări la interiorul, respectiv exteriorul construcțiilor, pentru pereți și diverse aplicații cu rol estetic la case, blocuri de locuințe, spații comerciale și la construcția gardurilor și a zonelor de sageac ale acoperișurilor.

Grosime material



0,35-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

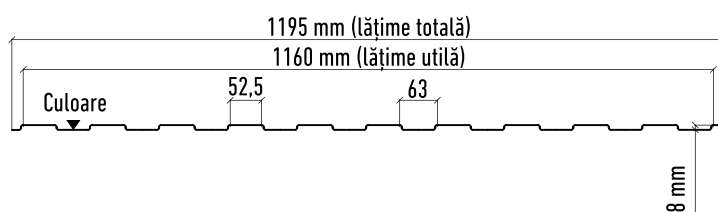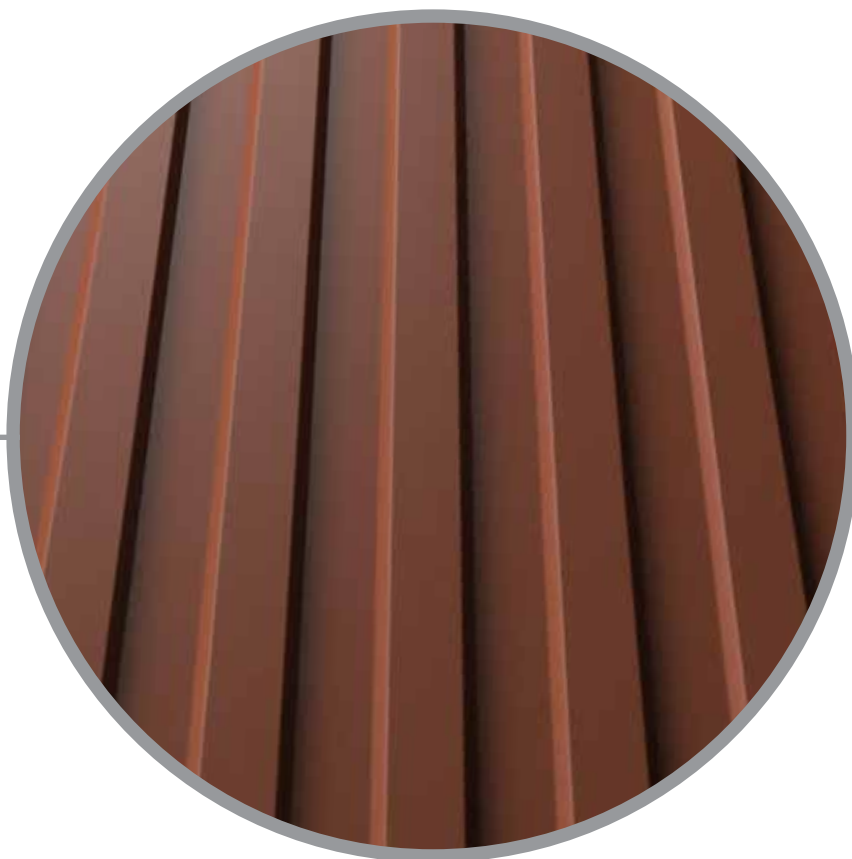

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE



| | |
|----------------------|-------------------|
| Înălțimea profilului | 8 mm |
| Lățime utilă | 1160 mm |
| Lungime panouri | 4000 mm |
| Garanție | până la 50 de ani |

Wetterbest® TABLĂ CUTATĂ W10

Tabla cutată W10 cu profil trapezoidal este disponibilă în trei dimensiuni pe lățime, 1150 mm, 921 mm, respectiv 871 mm. Cu înălțimea cutei de 10 mm, tabla cutată W10 poate fi folosită la lucrări de placare și învelire pe suport continuu.

Este ideală pentru proiecte industriale, la exteriorul respectiv interiorul construcțiilor, pereți și diverse aplicații cu rol estetic, cât și pentru acoperirea construcțiilor civile (case, blocuri, birouri) și placarea gardurilor și a zonelor de sageac ale acoperișurilor.

| | |
|------------------|---|
| Grosime material | 0,35-0,50 mm |
| Tip finisaj | Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50 |
| Materie primă | tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit |

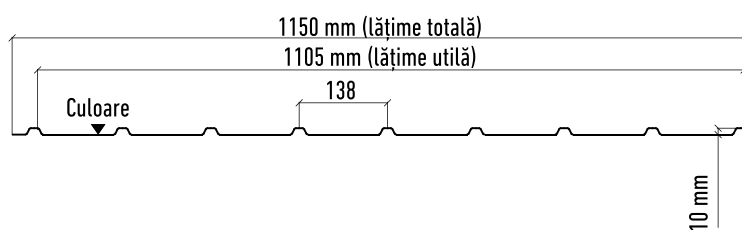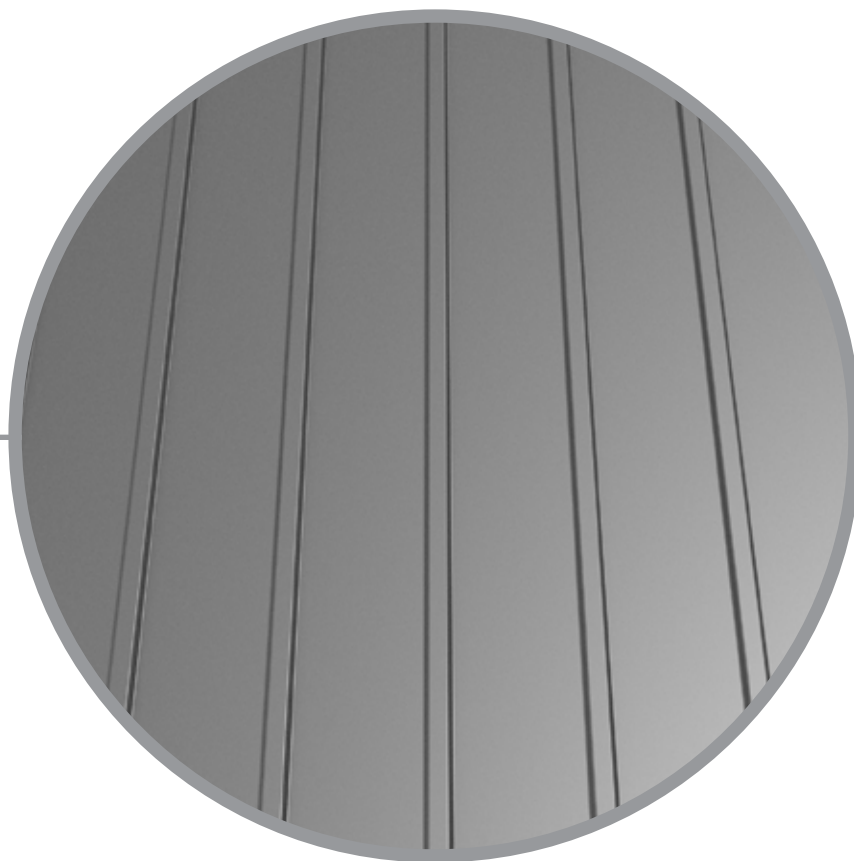

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Înălțimea profilului | 10 mm |
| Lățime utilă | 1105 mm |
| Lungime panouri | 4000 mm |
| Garanție | până la 50 de ani |

Wetterbest®

TABLĂ CUTATĂ W18

Tabla cutată W18 cu o înălțime a cutei de 18 mm, este ideală pentru lucrări de închidere în domeniul construcțiilor industriale, pentru pereți și acoperișurile construcțiilor rezidențiale.

Tablă cutată W18 este folosită la exteriorul, respectiv interiorul construcțiilor, pentru acoperișuri, pereți și diverse aplicații cu rol estetic, cât și pentru acoperirea construcțiilor civile (case, blocuri, birouri), a clădirilor cu destinație agricolă sau placarea gardurilor.

Grosime material



0,35-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

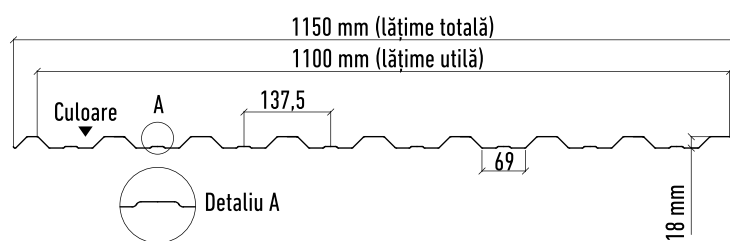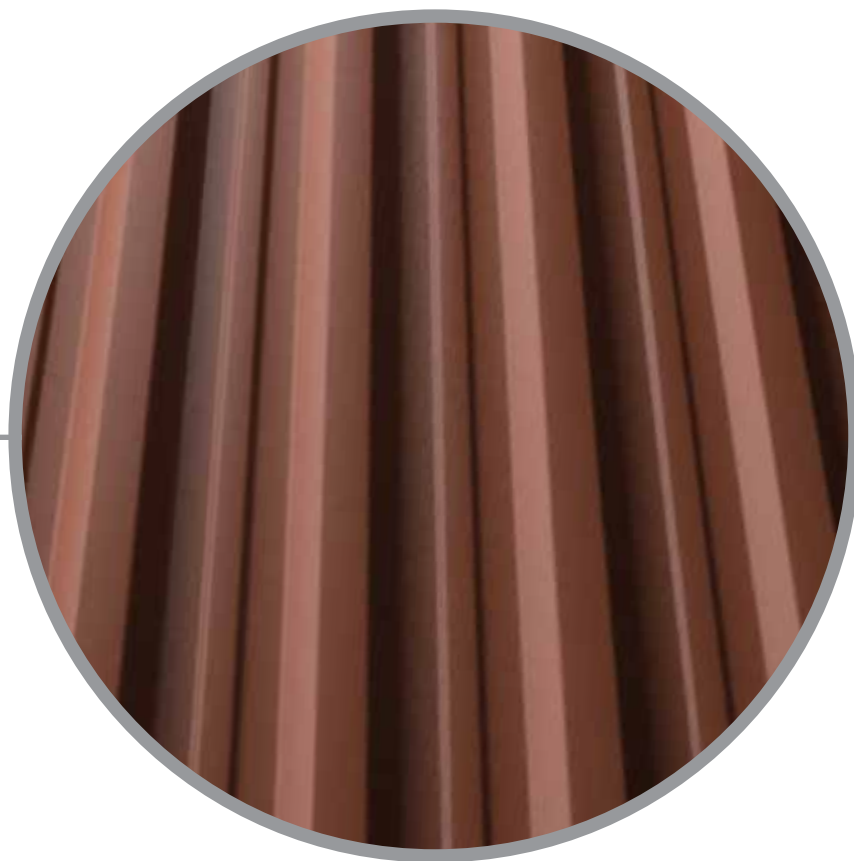

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Înălțimea profilului | 18 mm |
| Lățime utilă | 1100 mm |
| Lungime panouri | 12000 mm |
| Garanție | până la 50 de ani |



Wetterbest®

TABLĂ CUTATĂ W35

Tabla cutată W35, cu o înălțime a cutei de 35 mm, poate fi folosită pentru lucrări a pereților halelor industriale și a acoperișurilor, pentru lucrări de compartimentare în domeniile industrial, comercial, rezidențial.

Panoul de tablă cutată W35 prezintă o greutate specifică mică, fără efecte negative asupra durabilității construcției, este incombustibilă și nu influențează clasa de rezistență la foc a construcției.

| | |
|------------------|---|
| Grosime material | 0,45-0,50 mm sau 1,00 mm |
| Tip finisaj | Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50 |
| Materie primă | tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit |

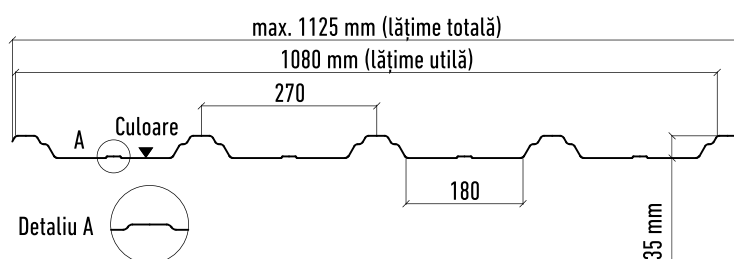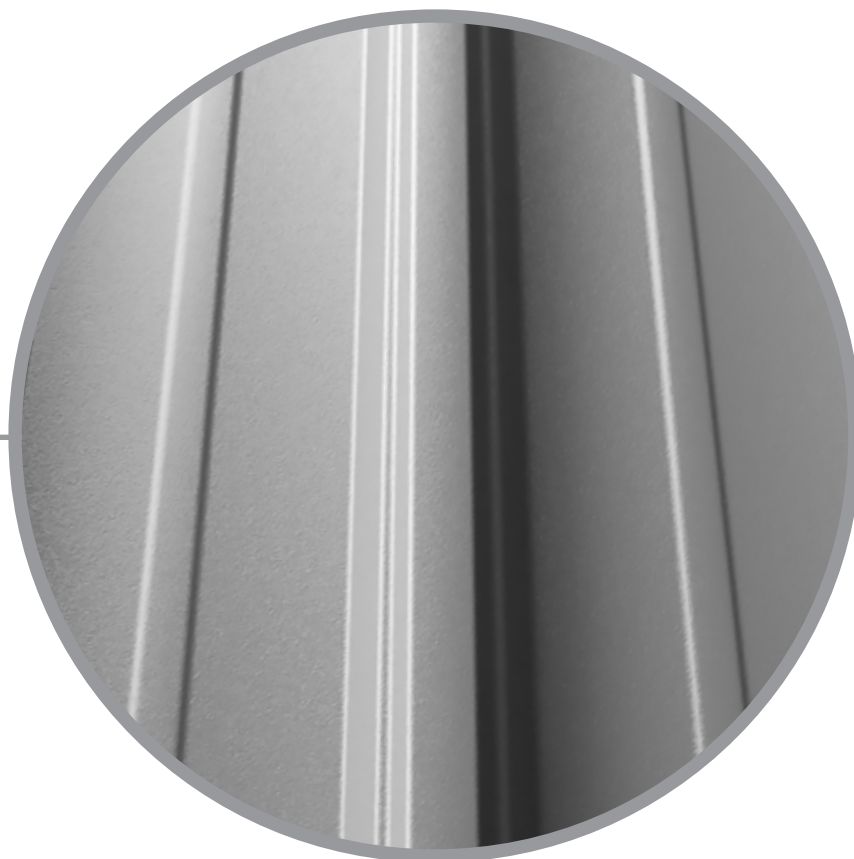

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Înălțimea profilului | 35 mm |
| Lățime utilă | 1080 mm |
| Lungime panouri | 12000 mm |
| Garanție | până la 50 de ani |

Wetterbest® TABLĂ CUTATĂ W60

Tabla cutată W60, profilată pozitiv și având înălțimea cutei de 60 mm, este ideală pentru învelirea acoperișurilor industriale. Profilată negativ se folosește pentru construcția cofrajului pierdut.

Realizarea învelitorilor pentru construcțiile industriale și a cofrajelor pierdute permanente cu dublu rol, funcțional și estetic.

Grosime material



0,50 mm sau 1,00 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

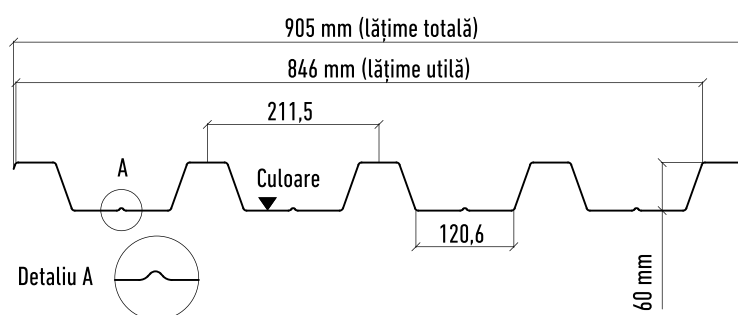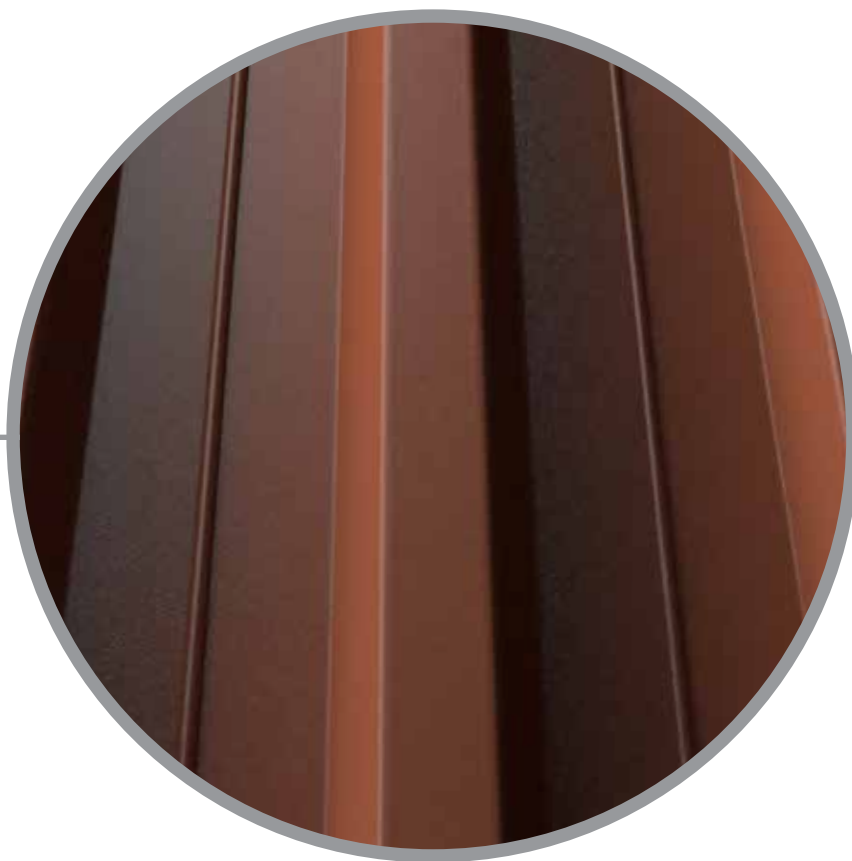

Scanează pentru mai multe informații


CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Înălțimea profilului | 60 mm |
| Lățime utilă | 846 mm |
| Lungime panouri | 12000 mm |
| Garanție | până la 50 de ani |


Wetterbest®

CULORI TABLE CUTATE

LUCIOS

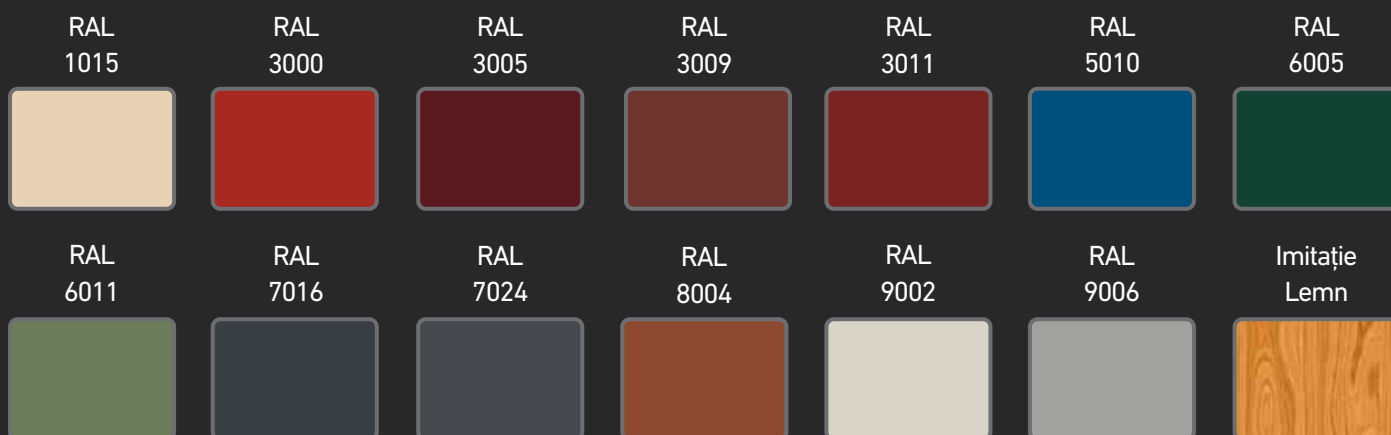


MAT

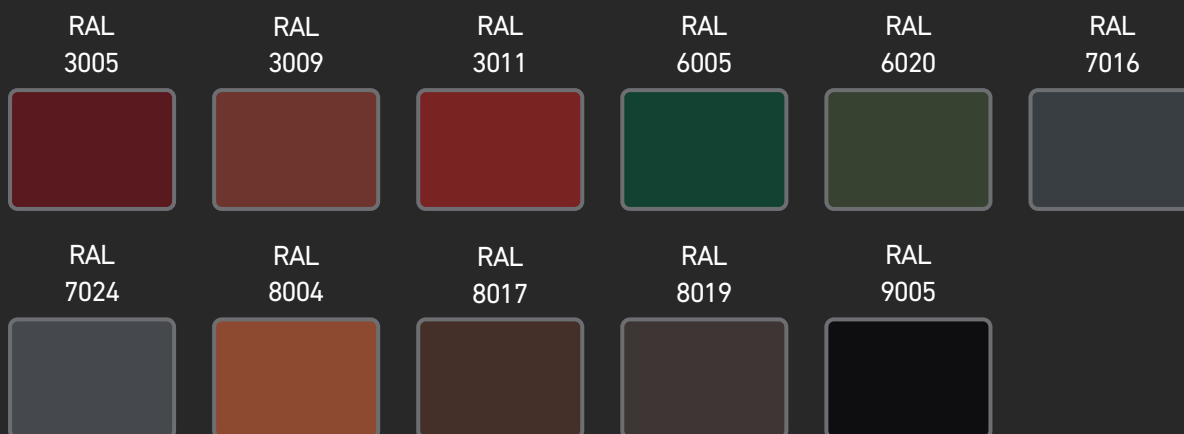


NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011



RAL
6020




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50


RAL
7024



RAL
8017



RAL
8019



Wetterbest®

ACCESORII TABLĂ CUTATĂ

Accesorii etanșare



Bandă etanșare W18



Bandă etanșare W35



Bandă etanșare W60



Manșoane etanșare



Silicon

Membrană DRIPSTOP


Wetterbest® vă oferă și membrană specială autoadezivă Dripstop, care se lipește pe suprafața metalică interioară a panourilor de acoperiș în timpul profilării automatizate a acestora, înlocuind utilizarea formulei clasice de membrană permeabilă la vapori.

Membrana Dripstop reprezintă o modalitate economică de a rezolva problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș neizolat termic, prevenind picurarea apei către interiorul clădirii, extinzând durata de viață a învelitorilor metalice, măbind izolația acustică și reducând zgomotul de ploaie.

Dripstop are o capacitate mare de stocare a apei care poate rezulta ca urmare a fenomenului de condensare. Prin folosirea membranei Dripstop se elimină apariția celui mai întâlnit efect al condensării de la interiorul clădirilor, și anume, igrasia. Performanța sa diferă în funcție de gramajul materialului și de înclinația acoperișului.

Membrana Dripstop este rezistentă la acizii din dejecțiile animalelor și bacterii, și se poate spăla cu jet de apă.

Acest tip de membrană se folosește și pentru pereții spațiilor cu destinație industrială (hale producție, ateliere etc.), logistică (depozite, magazine, garaje etc.), agro-zootehnică (silozuri cereale, ferme zootehnice etc.).

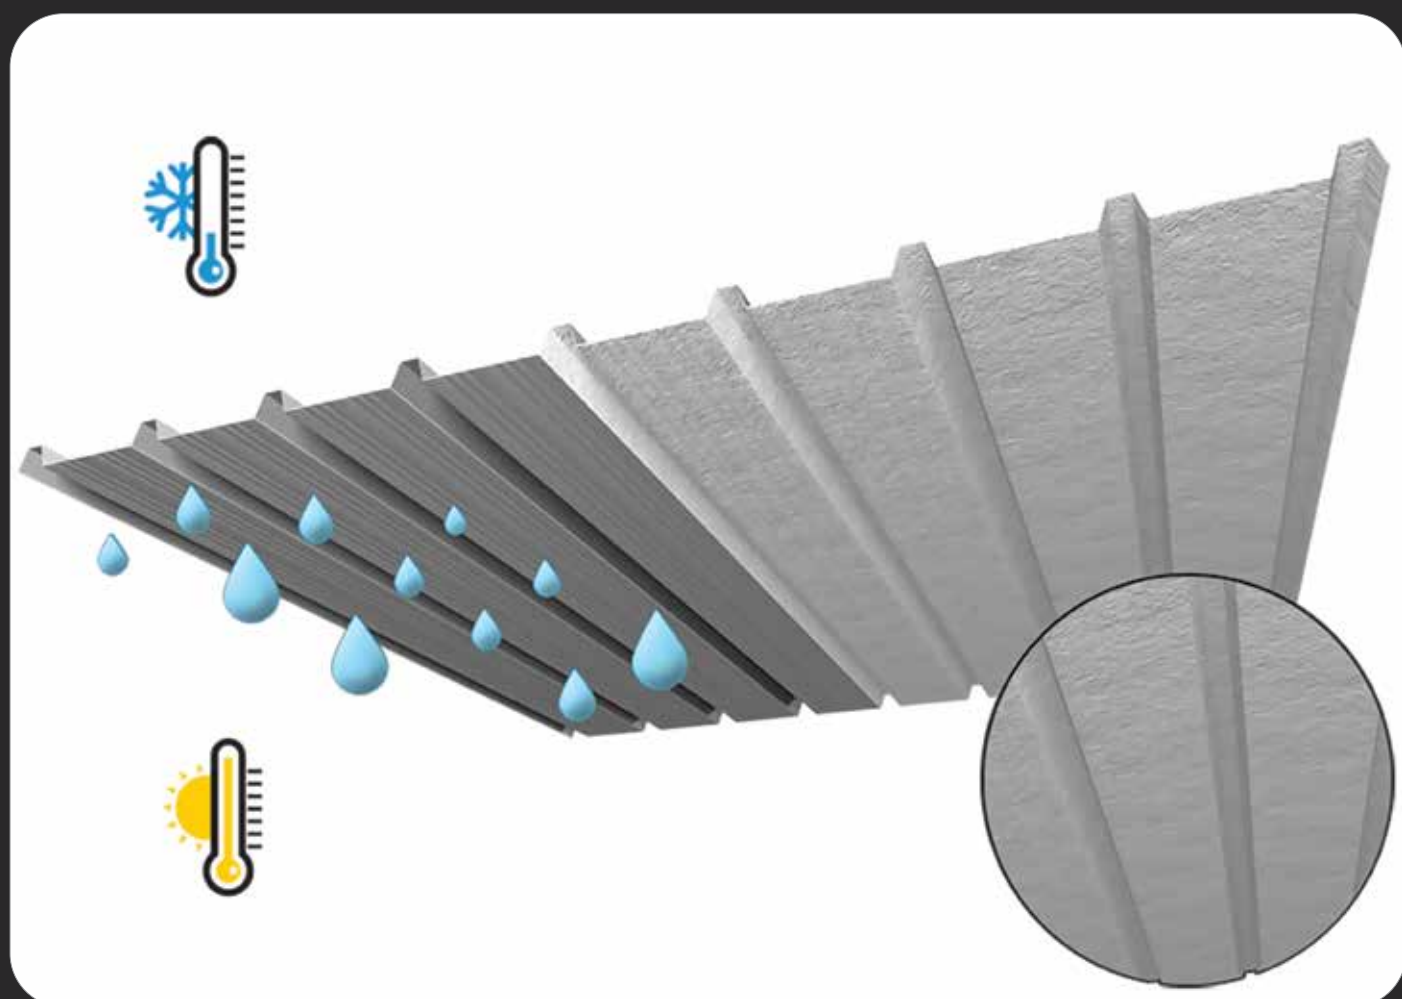



Wetterbest®

SISTEME DE DRENAJ



Funcționalitate

Preia și evacuează eficient apele pluviale de pe acoperiș.



Protecție

Sistemul de îmbinare a elementelor este simplu, rapid și eficient, nu permite scurgerea apelor pluviale pe fațada clădirii sau infiltrarea în fundația și pereții casei, astfel protejează întreaga construcție asigurând o durată de viață mai mare.



Durabilitate

Pentru că sunt produse din tablă de oțel de cea mai bună calitate, prelucrate cu mare precizie pe linii automate, sistemele de drenaj pot fi utilizate în orice climat și au o durată ridicată de viață.




Estetică

Sistemul complet de drenaj al apelor pluviale are o deosebită importanță în funcționalitatea și estetica unei învelitori de acoperiș. Completează funcționalitatea acoperișului asigurând o drenare eficientă a apei.

Wetterbest® SISTEM DRENAJ

Componentele sistemului



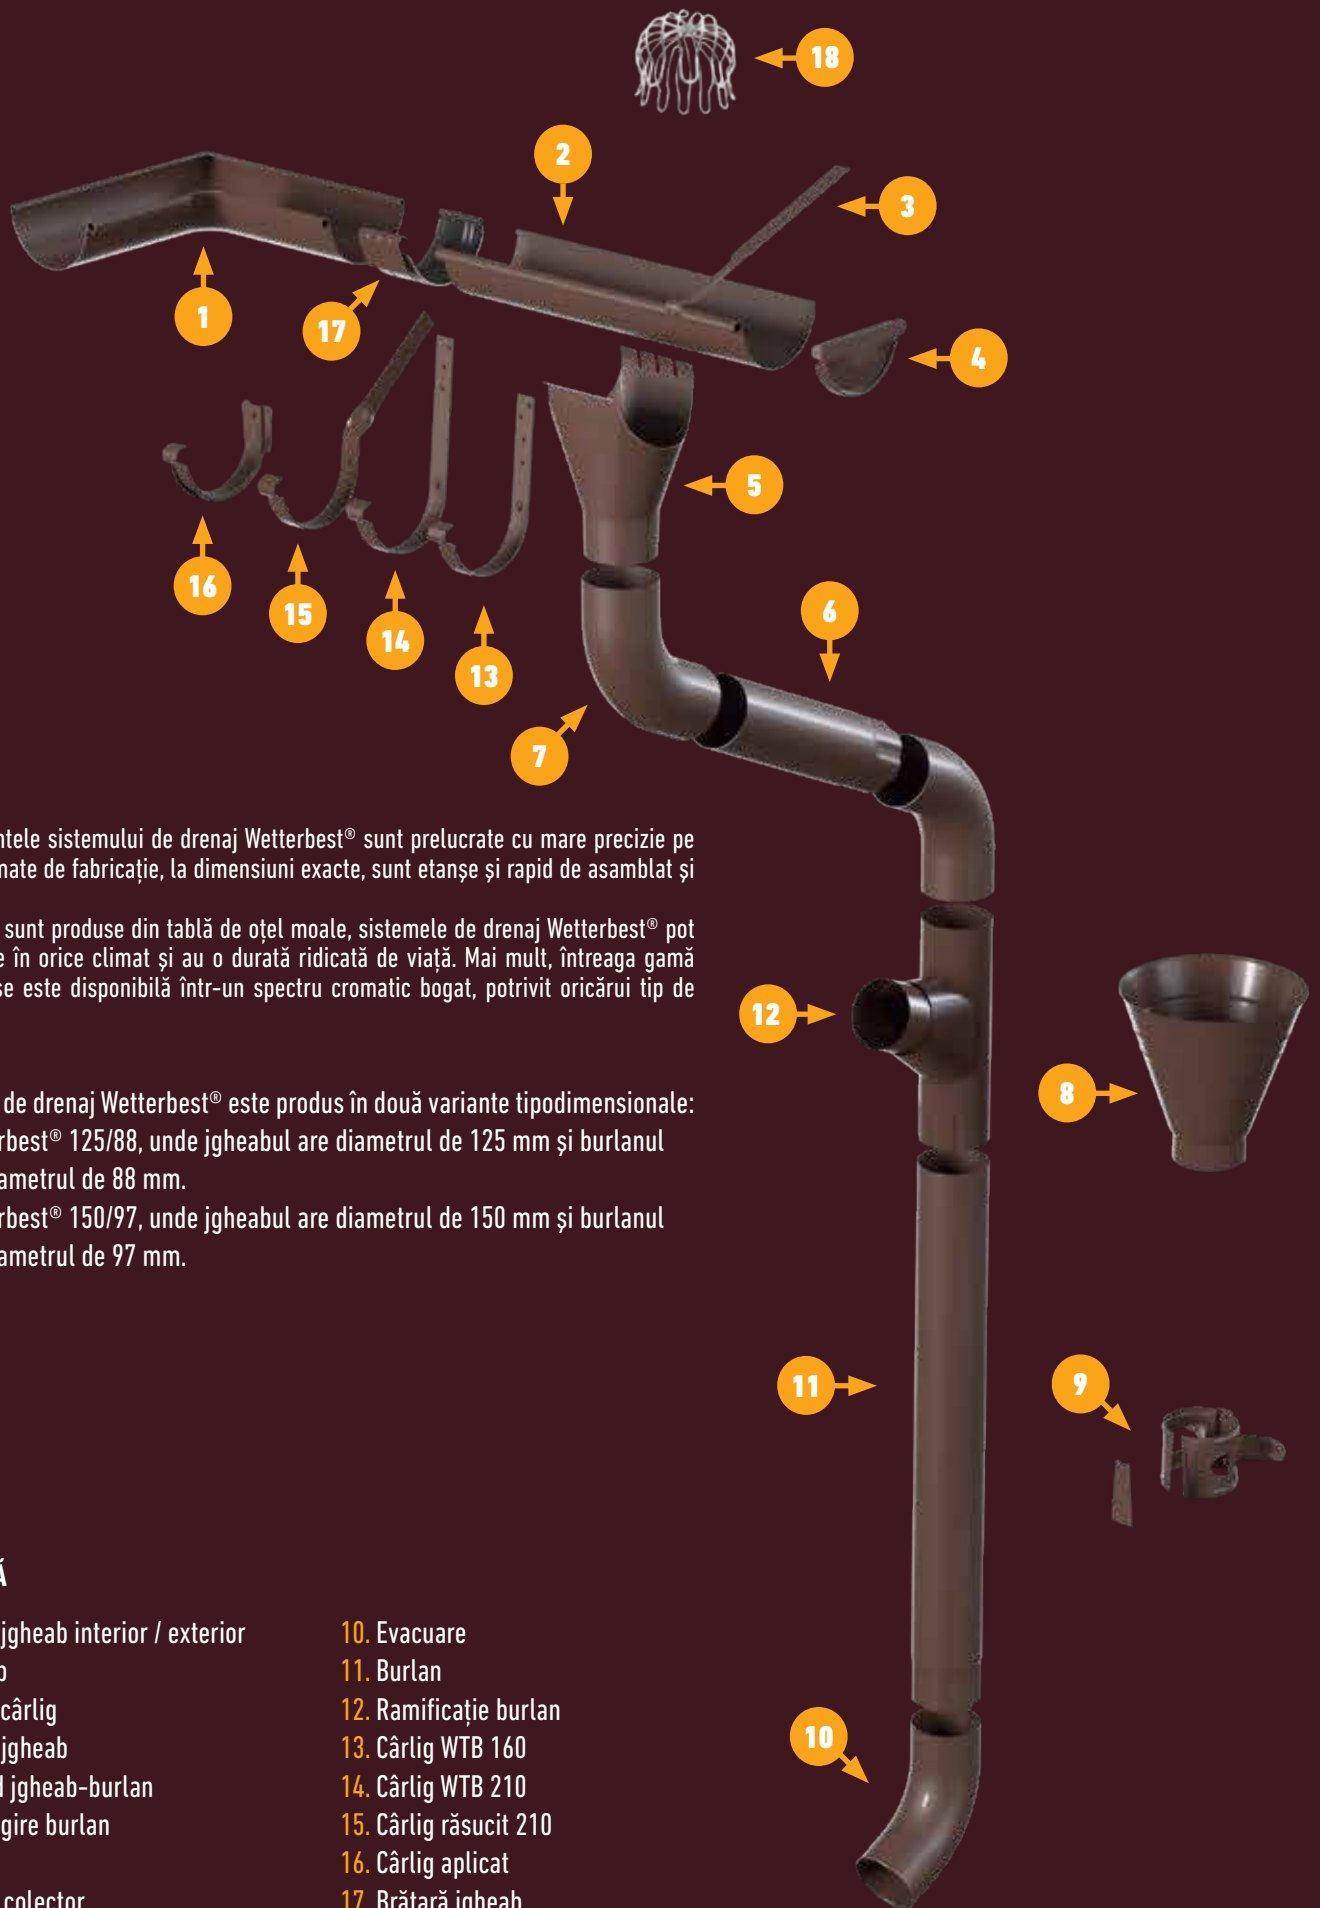

Componentele sistemului de drenaj Wetterbest® sunt prelucrate cu mare precizie pe linii automate de fabricație, la dimensiuni exacte, sunt etanșe și rapid de asamblat și montat.

Pentru că sunt produse din tablă de oțel moale, sistemele de drenaj Wetterbest® pot fi utilizate în orice climat și au o durată ridicată de viață. Mai mult, întreaga gamă de produse este disponibilă într-un spectru cromatic bogat, potrivit oricărui tip de proiect.

Sistemul de drenaj Wetterbest® este produs în două variante tipodimensionale:

- ✓ Wetterbest® 125/88, unde jgheabul are diametrul de 125 mm și burlanul are diametrul de 88 mm.
- ✓ Wetterbest® 150/97, unde jgheabul are diametrul de 150 mm și burlanul are diametrul de 97 mm.


LEGENDĂ

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Colțar jgheab interior / exterior | 10. Evacuare |
| 2. Jgheab | 11. Burlan |
| 3. Conracârlig | 12. Ramificație burlan |
| 4. Capac jgheab | 13. Cârlig WT B 160 |
| 5. Racord jgheab-burlan | 14. Cârlig WT B 210 |
| 6. Prelungire burlan | 15. Cârlig răsucit 210 |
| 7. Cot | 16. Cârlig aplicat |
| 8. Pâlnie colector | 17. Brățară jgheab |
| 9. Colier burlan | 18. Parafunzar |


Wetterbest®

CULORI SISTEME DE DRENAJ


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
5010




RAL
6020




RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005



RAL
9010



Al
Zn







Wetterbest®

PROFILE METALICE PENTRU ÎMPREJMUIRE



Rezistență

Profile metalice pentru împrejmuire sunt realizate din oțel galvanizat și prevopsite în câmp electrostatic, ceea ce le conferă o rezistență ridicată în fața factorilor de mediu, precum și o rezistență mecanică sporită.



Montaj ușor

Montajul unui gard realizat din Profile metalice pentru împrejmuire, poate fi executat chiar de către beneficiarul final, fără ca acesta să aibă nevoie de ajutorul unui profesionist, a unor cunoștințe specifice avansate sau a unor instrumente speciale.



Durabilitate


În mod sigur, gardul va avea o viață mai lungă decât lemnul care se usucă, se deteriorează și putrezește în timp.



Întreținere ușoară

Profile metalice pentru împrejmuire sunt livrate într-o varietate largă de modele și culori, inclusiv asemănătoare lemnului. Ele pot mări frumusețea și atractivitatea unei proprietăți și astfel pot avea mai mult decât rol de protecție. O construcție va fi mai bine pusă în valoare de un gard metalic bine construit, cu o aparență modernă sau conservatoare, după necesități, care în același timp este și solid și pastrează proprietatea în siguranță.

Wetterbest® ȘIPCĂ DE GARD SEMIROTUNDĂ

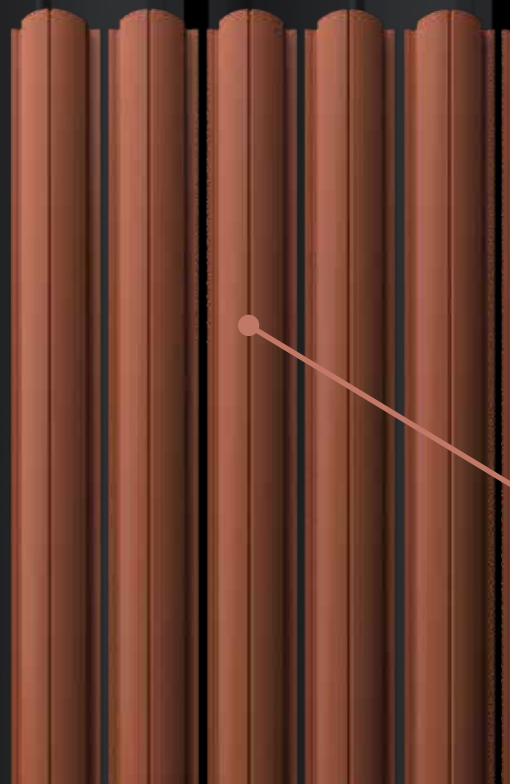

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice.

Lungimea șipcilor este la comandă, iar într-un metru liniar de gard se potrivesc între 7 și 9 șipci, în funcție de distanța lăsată între șipci.


Șipcile sunt produse din tablă prevopsită cu aceleași specificații ca și profilele de acoperiș și pot fi vopsite atât pe o singură față, cât și pe ambele fețe.

Grosime material

0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

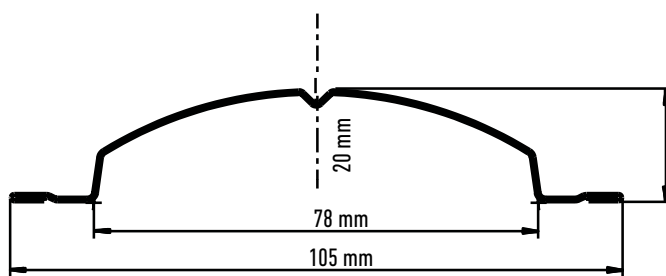

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------------|---------|
| Înălțimea profilului | 20 mm |
| Lățime șipcă | 105 mm |
| Lungime minimă | 250 mm |
| Lungime maximă | 3000 mm |

Wetterbest®

ȘIPCĂ DE GARD DREAPTĂ

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice.

Lungimea șipcilor este la comandă, iar într-un metru liniar de gard se potrivesc între 7 și 9 șipci, în funcție de distanța lăsată între șipci.

Șipcile sunt produse din tablă prevopsită cu aceleași specificații ca și profilele de acoperiș și pot fi vopsite atât pe o singură față, cât și pe ambele fețe.




Grosime material

0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

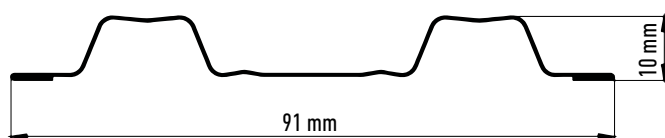


Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|----------------------|---------|
| Înălțimea profilului | 10 mm |
| Lățime șipcă | 91 mm |
| Lungime minimă | 250 mm |
| Lungime maximă | 3000 mm |

Wetterbest® PANOURI DE GARD METALICE

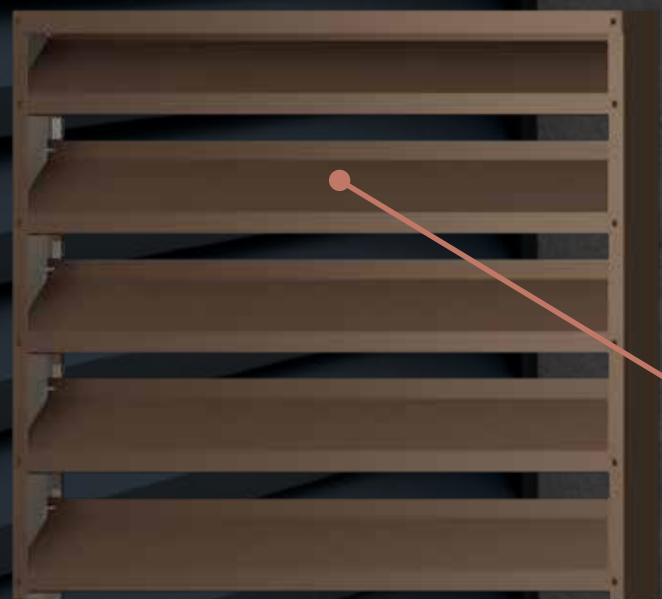

Panourile de gard metalice Wetterbest reprezintă o soluție modernă pentru împrejmuirea și delimitarea spațiului exterior. Panourile de gard metalice Wetterbest prezintă un design minimalist și elegant.

Profilele sunt realizate din oțel galvanizat cu protecție zincată protejate de vopsea disponibilă într-o mare varietate de nuanțe, oferind gardului un aspect plăcut atât din exterior cât și din interior.

Finisaj material

Lemn, Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Protecție anti-corozivă
- ✓ Aspect estetic simplu și modern
- ✓ Ușor de montat
- ✓ Sistem modular
- ✓ Disponibil într-o mare varietate de dimensiuni, culori și finisaje




Profil C
vertical / orizontal



Profil jaluzea
tip Z



Profil ranforsare
Omega

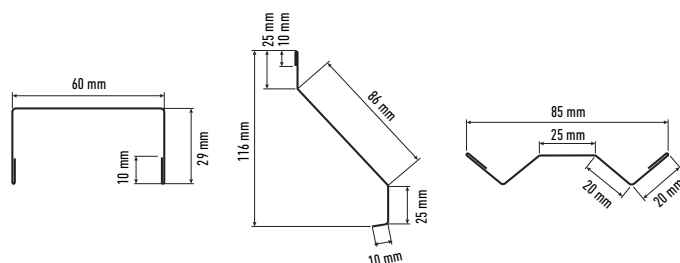

Scanează pentru mai multe informații

CARACTERISTICI TEHNICE


Lățime lamelă desfăurată 156 mm

Înălțime profil 10 mm

Wetterbest®

CULORI PROFILE METALICE PENTRU ÎMPREJMUIRE


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
5010




RAL
6005




RAL
6020



RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017




RAL
8019




RAL
9002




RAL
9005



RAL
9006




RAL
9010



Imitație
lemn









Wetterbest® FERESTRE DE MANSARDĂ



Utilizând cele mai noi tehnologii, ferestrele de mansardă din portofoliul Wetterbest®, asigură termoizolare și durabilitate optimă, păstrându-și funcționalitatea prin articularea mediană și creșterea iluminatului natural. În același timp, oferă un design interior excelent.

Wetterbest® recomandă folosirea ferestrelor de mansardă DAKEA™, un brand conceput în Danemarca, care, având calități excepționale, oferă o garanție extinsă de 20 de ani, unică în piață și transferabilă.

Ferestrele de mansardă Dakea pot fi instalate pe acoperișuri cu panta cuprinsă între 15° și 90°. Mai mult, acestea permit instalarea în partea de jos a acoperișului, ceea ce asigură o îmbunătățire a izolației termice și creează un aspect exterior mai plăcut.


Designul exclusiv oferă până la 10% mai multă lumină naturală în cameră, comparativ cu alte ferestre de mansardă.

Ferestrele Dakea corespund tuturor standardelor europene de performanță și etanșeitate.



Wetterbest®

FERESTRE DE MANSARDĂ DAKEA

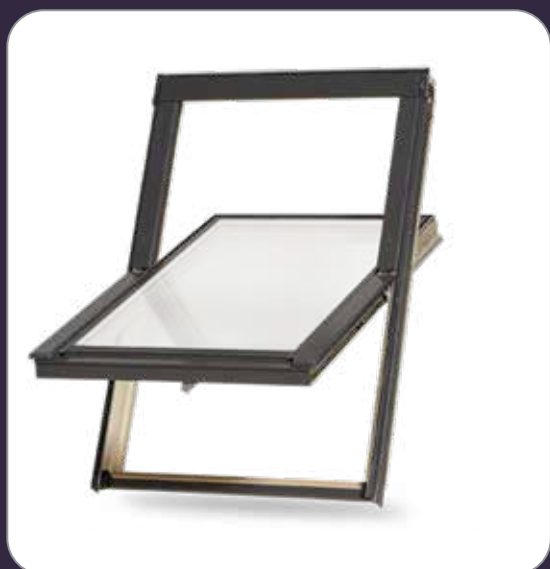


Dakea Better



Dakea Better PVC



Dakea Good

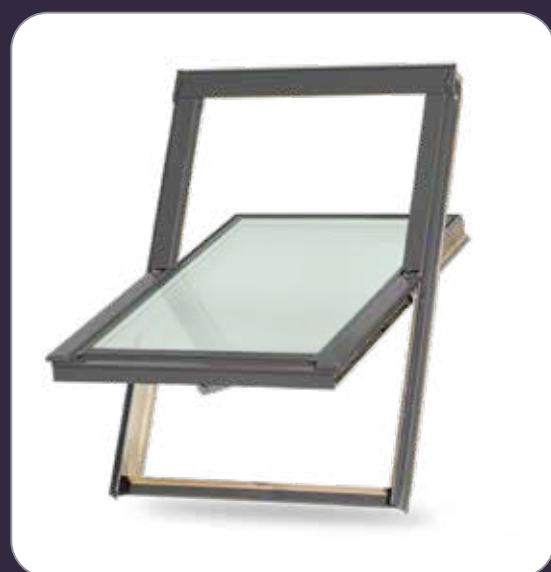

Dakea Ultima

BETTER ENERGY

✓ Dakea Better Energy este o nouă fereastră de mansardă cu articulare mediană, eficientă energetic, cu strat triplu de geamuri. O fereastră cu strat triplu oferă o izolare superioară în comparație cu ferestrele standard dublu strat umplute cu Argon, ceea ce înseamnă pierderi de căldură reduse în iarnă și protecția mărită a spațiului interior de căldura care intră.

✓ Ferestrele cu geam triplu au valori U mai bune - aceasta se aplică atât geamurilor cât și ramei, conducând la costuri reduse de încălzire și ajutând astfel la reducerea poluării.



BETTER ENERGY PVC

✓ Dakea Better Energy PVC, mulțumită rezistenței crescute la umiditate și murdărie, este soluția perfectă în camere cu umiditate crescută.

✓ Ferestrele Dakea Better Energy PVC sunt ușor de curățat, iar în comparație cu ferestrele de mansardă din lemn, sunt mai puțin afectate de umiditate și dezvoltarea mușgaiului. Spre deosebire de suprafețele din lemn, ferestrele nu trebuie lăcuite. Construcția cu geam triplu, umplut cu Argon, oferă o izolare superioară, ceea ce înseamnă pierderi de căldură reduse în iarnă și protecția mărită a spațiului interior față de căldura care intră vara.



DAKEA GOOD ENERGY

✓ Dakea Good Energy este o fereastră de mansardă accesibilă, dar de înaltă calitate, cu o construcție cu trei foi de sticlă, două camere.

✓ Eficiență energetică: $U_w = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$, pachet cu trei foi de sticlă / două camere / geam exterior întărit.

✓ Modul simplu, dar eficient de a câștiga lumină, ventilație, izolare și, prin urmare, un spațiu suplimentar de locuit sub acoperiș, la costuri rezonabile.

✓ Dakea Good Energy este o fereastră cu articulare mediană, cu cadru din lemn. este echipată un mâner cu două poziții suplimentare de blocare (ventilație pasivă), fereastra permite o ventilație confortabilă a încăperii.



DAKEA GOOD ENERGY PVC

✓ Instalată pe un acoperiș cu panta cuprinsă între 15 și 90 de grade.

✓ Fereastră de mansardă cu trei foi de sticlă, articulare mediană.

✓ Disponibilă în versiune din lemn sau din PVC.

✓ Sticlă exterioară întărită.

✓ Excelentă transmitanță termică, $u_w = 1,1 \text{ w/m}^2\text{k}$.

✓ Două poziții de ventilare cu ajutorul mânerului.



Rooflite DPX

Fereastra de mansardă are un design "Slimline" respectiv un cadru mai subțire față de alte ferestre. Acest lucru îi dă o notă elegantă și foarte modernă.

Realizate într-o fabrică cu peste 75 de ani experiență, ferestrele garantează totodată o izolare termică bună, la un preț rezonabil. Garanția standard a acestora este de 10 ani.



Aplicabil:

- ✓ În clădiri publice și rezidențiale
- ✓ În camere încălzite, locuite
- ✓ În sarpante cu unghiuri de 15°-90°

Caracteristici:

- ✓ Pivot central
- ✓ Cadru subțire
- ✓ Mâner elegant în partea de jos
- ✓ Două poziții pasive de ventilare prin mâner
- ✓ 10 ani garanție

Material / Lemn și finisaj:



- ✓ Lemn de pin stratificat uscat în cuptor
- ✓ Lemn din pădurile certificate PEFC
- ✓ Suprafețe vizibile fără noduri
- ✓ Protecție fungicid
- ✓ Lac acrilic

Înveliș:

- ✓ Aluminiu, lăcuit, RAL 7043

Mâner:

- ✓ Mâner din zinc turnat proiectat ergonomic, lăcuit



Rama de etanșare pentru învelitori ondulate TFX



Această ramă este proiectată pentru instalarea etanșă pentru toate tipurile de învelitori cu înălțimea profilului cuprinsă între 16 - 50 mm. Puteți instala ferestrele de mansardă pe țiglă plată de peste 16 mm, pe țiglă-solzi, pe țiglă de beton, țiglă de ceramică profilată sau chiar pe acoperișuri din tablă ondulată.

Luminator DAKEA FLEX

Dakea Flex - Luminator cu articulare variabilă

- ✓ Dakea Flex a fost proiectat pentru a asigura aerisirea și iluminarea spațiilor neîncălzite, cum ar fi magazinele sau garajele; este livrat cu articulare superioară ca standard, dar poate fi folosit și cu articulare laterală.
- ✓ Toate luminatoarele Dakea Flex sunt corespunzătoare pentru acoperișuri cu învelitori ondulate și plate, cu pante între 15 și 60 de grade și învelitoare cu grosime de până la 90 mm.



Rame

Rame de etanșare universale (**KUF**)

- ✓ Acestea sunt compatibile cu orice tip de material de acoperiș în intervalul de profil cu înălțimea de 16-120 m.
- ✓ Șorțul din aluminiu (și cu grad de plisare mai mare) asigură faptul că le puteți instala perfect pe țiglă cu profil ridicat, țiglă dreaptă sau chiar pe un acoperiș de stuf.



Rulouri

RHR - Lumina difuză și confidențialitate combinată cu instalare de 5 minute, 3 poziții de oprire și aspect elegant.

DUR - Efect de întuneric total aproape 100% combinat cu instalare de 5 minute și o gamă largă de culori.

MIR - Umbră și termoreglare combinată cu protecție UV suplimentară și instalare ușoară la exterior.

PAR - Lumină filtrată, instalare ușoară și simplă, operare fără fir.





Wetterbest®

MEMBRANE

ANTICONDENS



Protecție

Protejează împotriva umezelii, a vântului și chiar și a prafului. Ele facilitează trecerea vaporilor de apă din interiorul termoizolației acoperișului către mediul extern. Astfel, se limitează cantitatea de apă care se adună în structura acoperișului și se evită crearea condensului în acoperiș.



Măresc durata de viață a acoperișului

Membranele anticondens garantează uscarea tuturor straturilor acoperișului, atunci când este asigurată ventilația spațiului de sub învelitoarea principală mărind astfel durata de viață a acestuia.



Eficiența energetică

Membranele anticondens se montează pentru a păstra structura din lemn uscată și ventilată, evitându-se astfel și o posibilă scădere a performanței termoizolației.



Izolare fonică

Datorită structurii din care sunt confecționate oferă confort prin reducerea zgomotului ploii și creșterea izolației acustice.

Wetterbest®

MEMBRANE ANTICONDENS

Membrana de acoperiș Acofort se folosește la etanșarea acoperișurilor oblice (cu pantă) care sunt așezate pe șipci și contra-șipci, cum ar fi acoperișurile acoperite cu: țigle ceramice, tablă cutată trapezoidală, plăci bituminoase sau din fibrociment, precum și tip șindrilă bituminoasă, etc. Datorită proprietăților ei desăvârșite protejează foarte bine acoperișurile mansardate precum și podurile. Acțiunea ei este dublă: protejează construcția și termoizolația acoperișului împotriva infiltrărilor și a condensului care se formează sub învelitoare și în același timp permite vaporilor să iasă din acoperiș. Este impermeabilă și permisivă la vaporii în același timp. Datorită proprietăților ei mărește etanșeitarea și durabilitatea acoperișurilor. Datorită permisivității bune la vaporii ea poate fi folosită și pentru protecția pereților construcției împotriva vântului și a umezelii: (în special la construcțiile cu structuri pe cadre din lemn sau metalice).



Calități și avantaje:

- ✓ Permisivitate ridicată și uniformă pe toată suprafața
- ✓ Rezistență la întindere, ceea ce ușurează montajul
- ✓ Rezistență la efectul dăunător al umidității

Sistemul de învelitori Wetterbest® folosește membrane anticondens cu densitățile de 90, 115, 135, 150, sau 185 g/mp.

Membranele anticondens montate sub învelitori au un rol major în buna comportare a unui acoperiș în ansamblul său, asigurând ventilarea corectă a straturilor componente ale acestuia. Protejează elementele structurale ale acoperișului, termoizolația și finisajul interior al imobilului, acestea nefiind afectate de apa rezultată din condens.

Caracteristicile tehnice ale produsului:

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Rezistent
- ✓ Inflamabilitate A2 - s1; d0 (EN 13501-1)
- ✓ Rezistență la bacterii







Wetterbest®

SCULE ȘI UNELTE

Pentru realizarea unor montaje de calitate ale sistemelor complete de acoperiș, Wetterbest® pune la dispoziția echipelor de montatori, scule profesionale pentru lucrări de tinichigerie. Acestea sunt produse de compania austriacă STUBAI, lider mondial de profil, care dezvoltă încă din 1742, scule și dispozitive pentru industria construcțiilor.

Fabricate din oțel de calitate, îmbogățit cu carbon, sculele de tinichigerie STUBAI pot face față la uzura mecanică din timpul folosirii, o lungă perioadă de timp.

Sculele furnizate sunt potrivite pentru fiecare tip de operațiune executată la învelitorile metalice și nu numai: debitare, pliere, îndoire, fălțuire, trasare etc.

Prin folosirea în activitatea specifică, a sculelor, dispozitivelor, accesoriilor și echipamentului de lucru STUBAI, se elimină riscul deteriorării materialelor, asigurându-se astfel o calitate superioară a lucrărilor.

De asemenea, Wetterbest® furnizează și echipament pentru lucrul la înălțime.

Wetterbest®

SCULE ȘI UNELTE



Ciocan rotund



Ciocan rectangular



Ciocan tip pană



Prismă cu praguri



Închizător falț simplu



Fălțuitor streășină



Fierăstrău metal



Fir de aliniere jgheab



Clește fălțuit drept



Clește fălțuit rotund



Foarfecă combinată
stânga/dreapta



Foarfecă pelican



Închizător falț dublu



Clește fălțuit 45 grade



Clește pliere



Foarfecă circulară
stânga/dreapta



Clește fălci rotunde



Clește deschidere falț



Prismă curbată



Set arcuri pentru foarfeci



Trasator cu fir



Trasator gradat



Ham de siguranță

Începând cu anul 2021, **Wetterbest** a implementat programul **Dedicați Planetei**, ce are ca obiective reducerea amprentei de emisii de CO2 în atmosferă, integrarea de resurse de energie regenerabilă și implicarea în comunitate prin proiecte speciale.

Ne străduim să sprijinim oamenii și comunitățile din jurul nostru, promovând în același timp practici responsabile în ceea ce privește folosirea materialelor și a energiei.

Ne dorim să luăm parte la o schimbare activă a modului în care ne desfășurăm activitatea noastră de zi cu zi, având un comportament mult mai prietenos cu mediul înconjurător.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă lumea astăzi. Doar 2° C ne separă de depășirea limitei de încălzire globală, cu efecte devastatoare asupra mediului și a calității vieții noastre.

Trebuie să acționăm împreună pentru a asigura un mediu sustenabil pentru copiii noștri.

ANGAJAMENTUL NOSTRU VIZEAZĂ:



Energie:

- Păstrarea statutului de companie net zero
- 40% din consumul de energie electrică să fie generat direct în fabrică începând cu 2023 prin intermediul centralelor solare instalate
- Utilizarea exclusiv de energie din surse 100% regenerabile prin contractarea doar de energie regenerabilă la furnizori



Carbon:

- Plantarea a peste 10.000 puieți până în 2030 în scopul reducerii emisiilor de carbon din atmosferă
- Toate mașinile companiei să fie cu emisii zero până în 2030.
- 50% din achizițiile de mașini noi pentru parcul auto să fie mașini electrice până în 2025.



Circularitate:

- Zero deșeuri reciclabile ale companiei la groapa de gunoi până în 2025
- Zero deșeuri ale companiei la groapa de gunoi până în 2030



Apă:

- 1 milion de litri de apă pluvială reciclați anual
- Reducerea consumului de apă de la rețea cu 80% până în 2025
- Consum de apă generat 100% intern începând cu 2025



**PLANET
PASSIONATE**



Wetterbest SA
Str. Înfrățirii, Nr. 142, Băicoi, Jud. Prahova
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro