




# wetterbest<sup>®</sup>


## PE FIECARE CASĂ

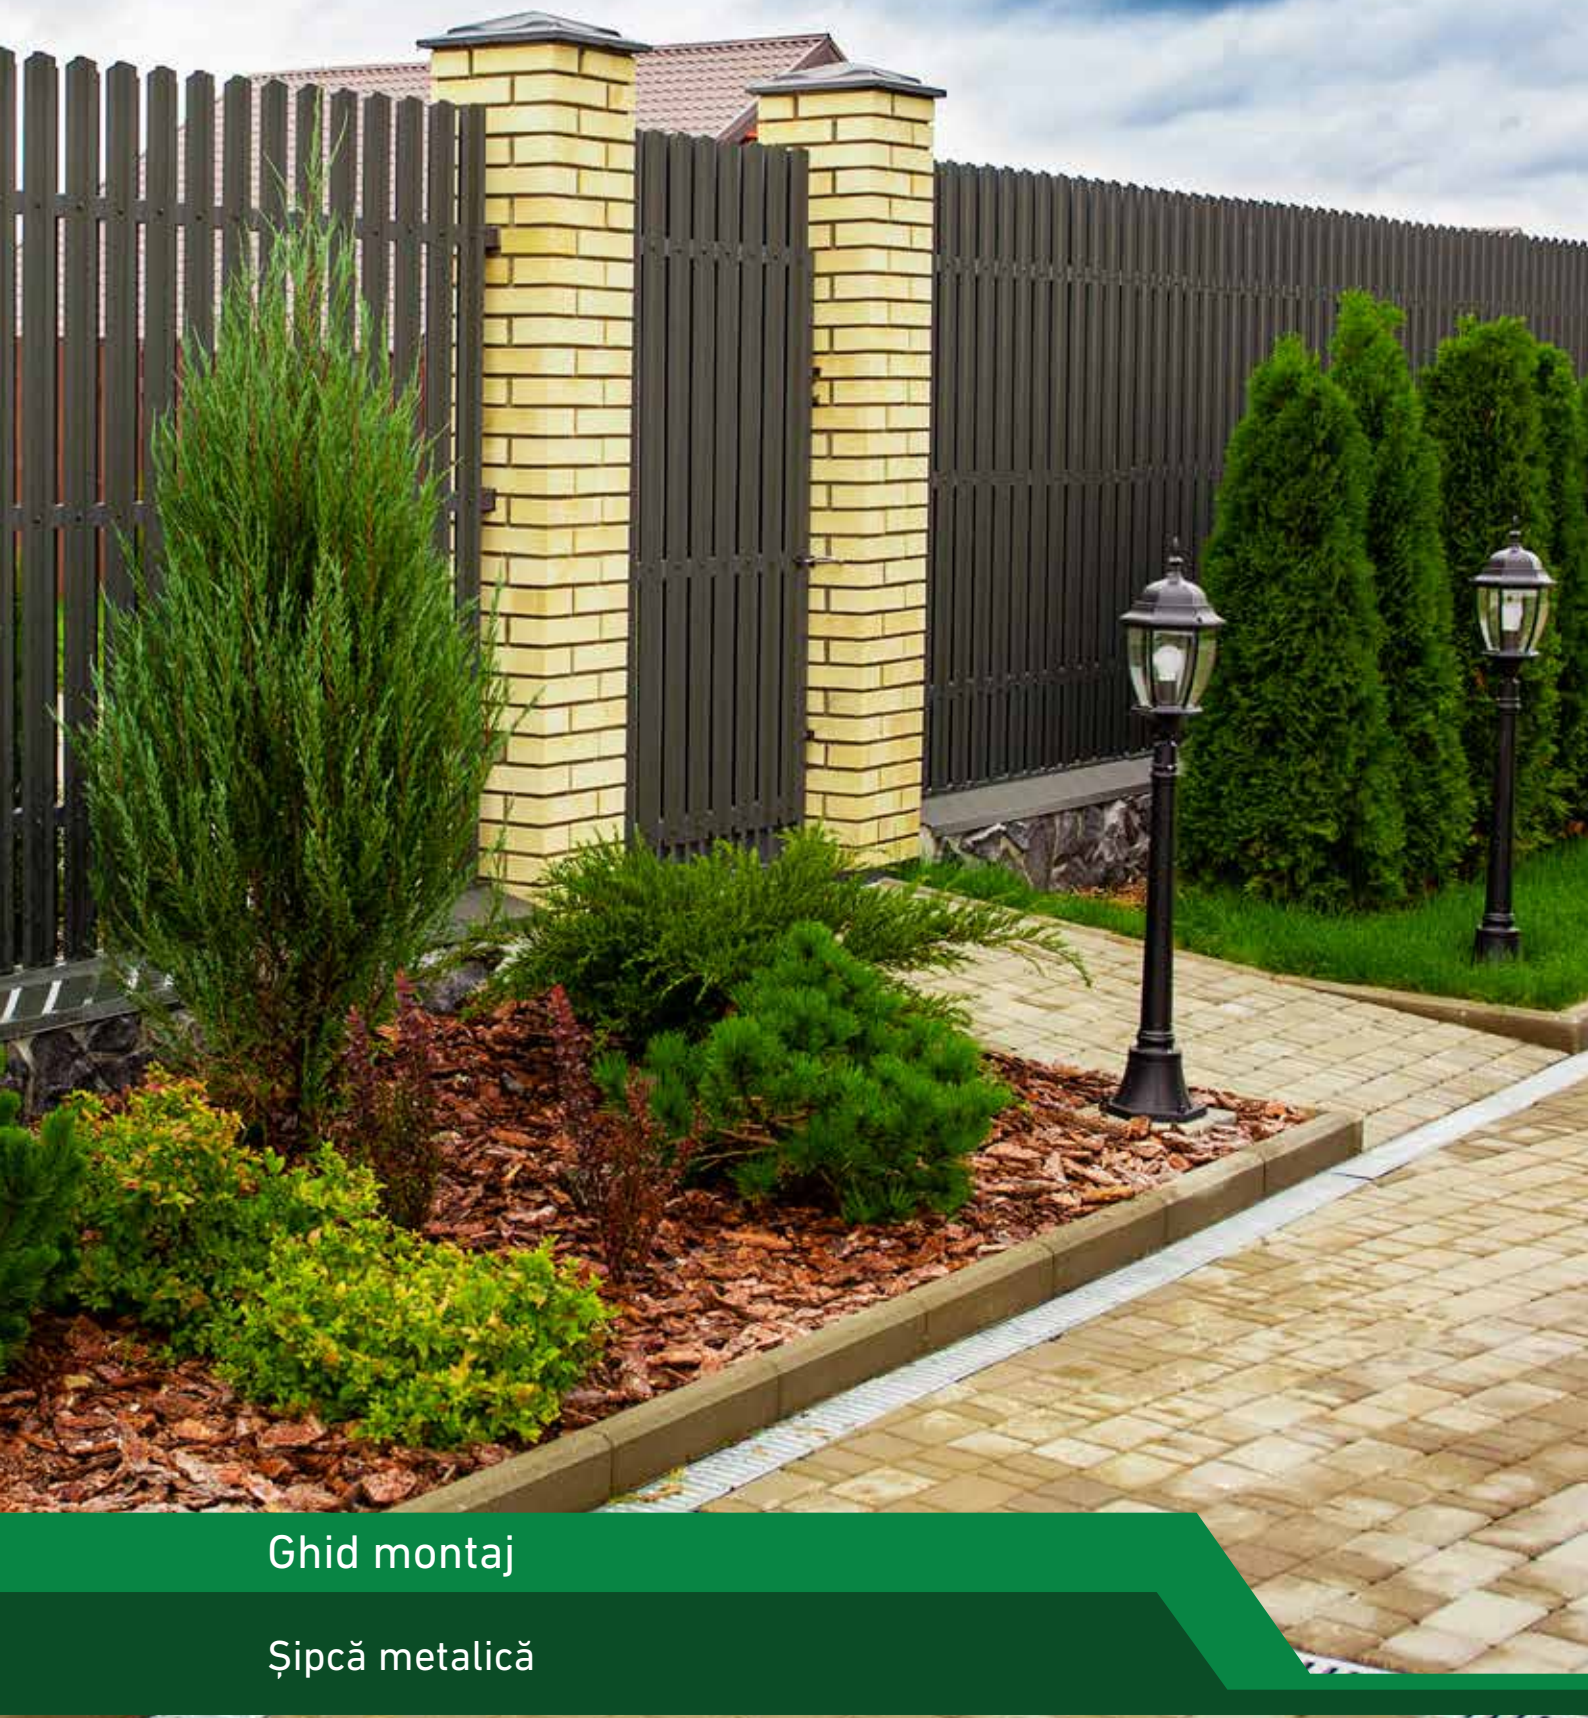

Ghid montaj

Șipcă metalică

## GHID MONTAJ ȘIPCĂ

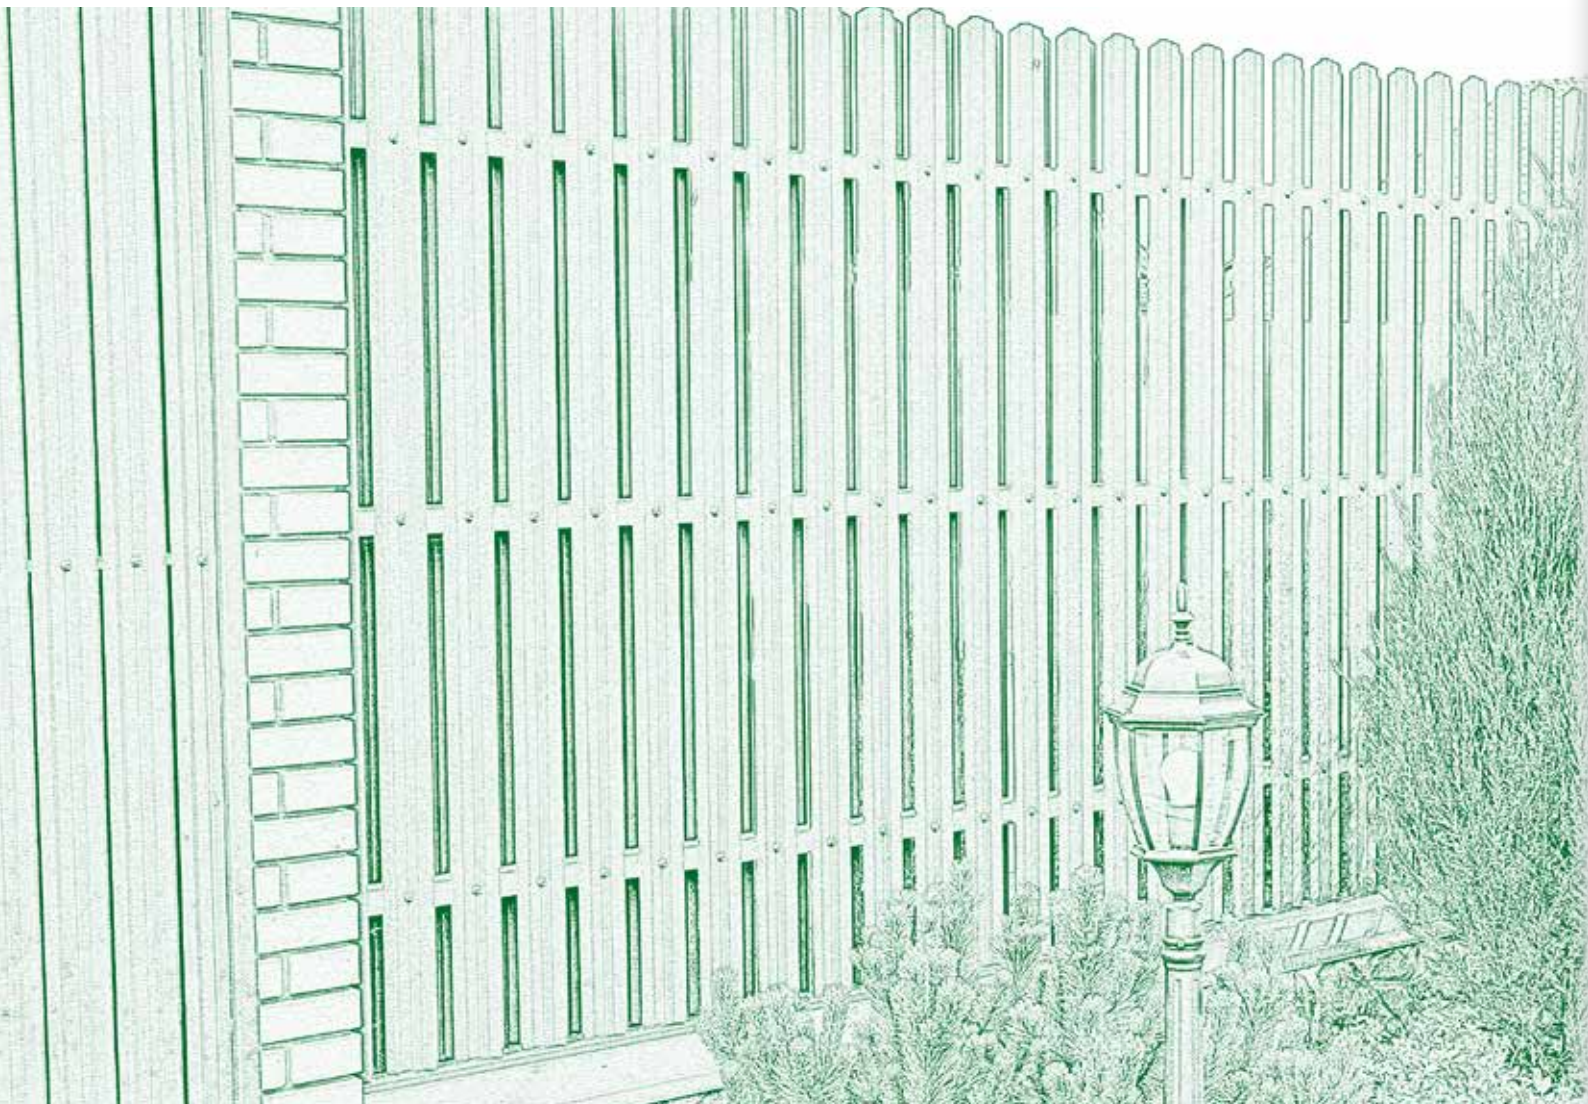

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice.

În cazul unor ajustări prin debitare la fața locului, recomandăm folosirea unor scule precum foarfeci electrice sau fierăstrău mecanic pentru metale. Este interzisă debitarea cu polizorul unghiular. După debitare,

recomandăm aplicarea unui strat de vopsea retuș pe zona debitată.

Șipcile de gard Wetterbest sunt realizate din oțel galvanizat și acoperite cu strat de vopsea, ceea ce le conferă o rezistență ridicată împotriva coroziunii.

# METALICĂ



Rezistență în timp



Durabilitate sporită



Montaj ușor și rapid



Estetică plăcută

## RAL-uri șipci de gard Wetterbest



RAL3005



RAL3009



RAL3011



RAL5010



RAL6005



RAL6020



RAL7016



RAL7024



RAL8004



RAL8017



RAL8019



RAL9002



RAL9005



RAL9006



RAL9010



Imitație  
Lemn

“Prezentul ghid oferă instrucțiuni generale de montaj și tratează detaliile cel mai des întâlnite la o construcție. Pentru detalii specifice care nu sunt tratate în acest ghid, vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Wetterbest. Legislația specifică în construcții, Normativele și Standardele în vigoare, precum și Legea calității în construcții (Legea 10) se aplică la toate lucrările de construcții. Acest ghid vine în ajutorul proiectanților și constructorilor ca recomandare a producătorului.”

## Cuprins

<b>1. Dotare tehnică</b>	<b>5</b>
<b>2. Recepția produselor</b>	<b>5</b>
<b>3. Montaj</b>	<b>6</b>
<b>4. Fișă tehnică produs</b>	<b>8</b>

---

# 1 Dotarea tehnică



**! Este interzisă tăierea șipcilor de gard metalice cu polizorul unghiular.**

# 2 Recepția produselor

La fiecare livrare asigurați-vă că produsele livrate corespund conform comenzii lansate.

Produsele livrate vor fi verificate în baza avizului de însoțire marfă.

Asigurați-vă că dispuneți de documentele de însoțire și comandă la momentul recepției.

Verificați starea și cantitatea produselor, în cazul în care apar diferențe, acestea se vor consemna în scris și se vor raporta către Wetterbest sau către distribuitor în maxim 48 de ore de la data recepției.


# 3 Montaj

Se măsoară lungimea gardului și înălțimea dorită.

Wetterbest recomandă ca pe un metru liniar de gard să se monteze între 7 și 9 șipci, cu o distanță între ele de 10 -15 mm – în funcție de dorința beneficiarului, se poate opta și pentru alte distanțe între șipci, acest lucru influențând numărul de bucăți dispuse pe fiecare metru de gard.

Montajul poate fi făcut atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Șuruburile folosite la fixarea șipcilor de gard Wetterbest pe structura suport vor fi de tipul, dimensiunile și capacitatea de forare potrivite acesteia.

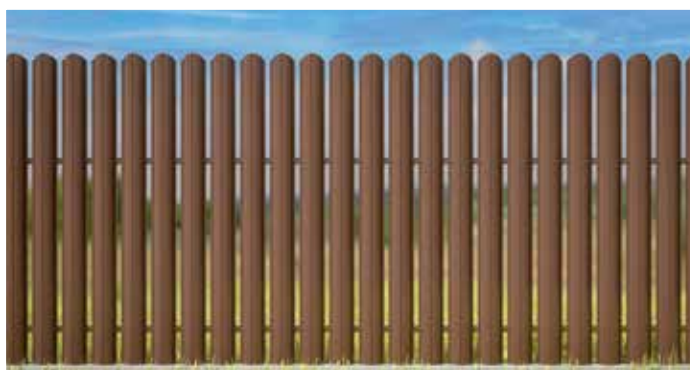

**Montajul șipcilor vertical**




**Montajul șipcilor orizontal**




**Distanța dintre șipci**

Pentru o rigidizare optimă, prinderea șipcii se face în 2 sau 3 puncte, în funcție de înălțimea acesteia.

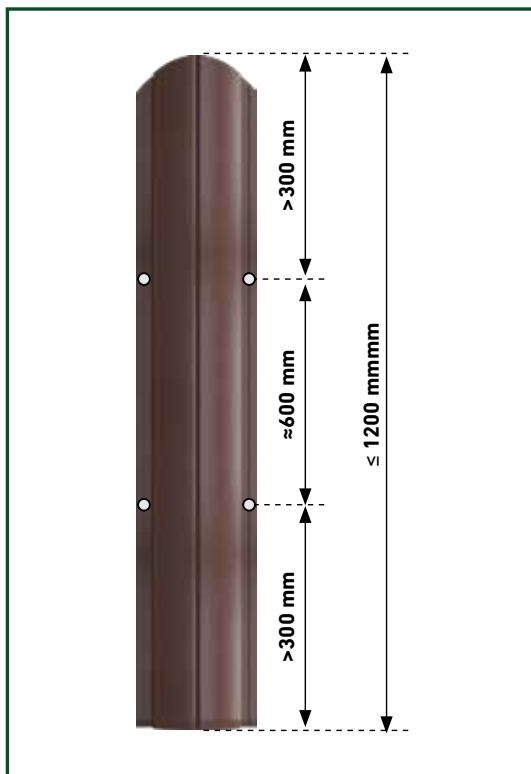

**Fig. 1.** Pentru șipca cu  $H \leq 1200$  mm, vor fi prinderi cu 4 șuruburi.

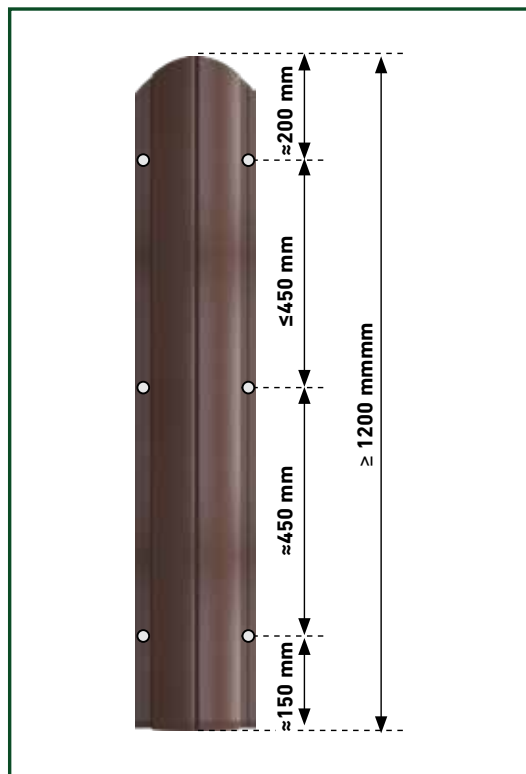

**Fig. 2.** Pentru șipca cu  $H \geq 1200$  mm sunt recomandate minim 6 șuruburi.



# FIȘĂ TEHNICĂ


## Șipcă metalică

### WTB Dreaptă

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice. Lungimea șipcilor de gard poate fi cuprinsă între 250 mm și 3000 mm și se realizează la comandă. Într-un metru liniar de gard se potrivesc între 7 și 9 șipci, în funcție de distanța lasată între acestea. Șipcile sunt produse din tablă din oțel prevopsită într-o gamă variată de culori atât pe o față, cât și pe ambele fețe.



### Detalii tehnice

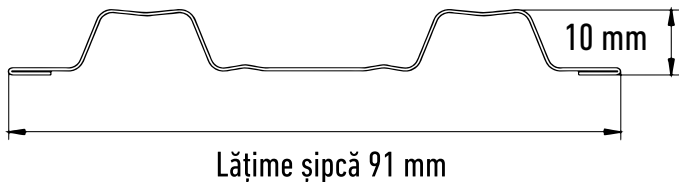

### Dimensiuni

Lățime șipcă	Lungime minimă	Lungime maximă	Înălțime profil	Grosime material	*Tip protecție
91 mm	250 mm	3000 mm	10 mm	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm	Lucios / Mat / AZ / Z / Dublu prevopsit

**Notă:** \*Culori disponibile în portofoliul produsului.

### Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012

## FIȘĂ TEHNICĂ


### Șipcă metalică

## WTB Semirotundă

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice. Lungimea șipcilor de gard poate fi cuprinsă între 250 mm și 3000 mm și se realizează la comandă. Într-un metru liniar de gard se potrivesc între 7 și 9 șipci, în funcție de distanța lasată între acestea. Șipcile sunt produse din tablă din oțel prevopsită într-o gamă variată de culori atât pe o față, cât și pe ambele fețe.



### Detalii tehnice

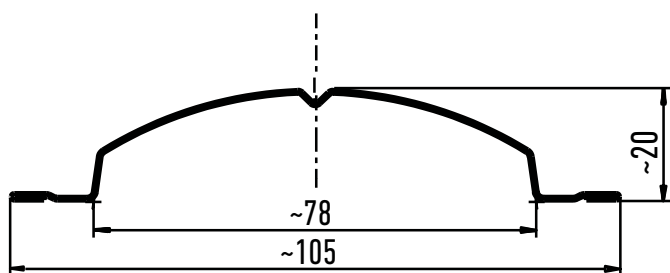

### Dimensiuni

Lățime șipcă	Lungime minimă	Lungime maximă	Înălțime profil	Grosime material	*Tip protecție
105 mm	250 mm	3000 mm	20 mm	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm	Lucios / Mat / AZ / Z / Dublu prevopsit

**Notă:** \*Culori disponibile în portofoliul produsului.

### Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012

Wetterbest S.A.  
Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142  
jud. Prahova cod 105200  
Mobil: 0735 35 35 35

**[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)**